

HDP [HDPB3 鋳有ブロンズ / HDP3 シルバー (樹脂タイル・CF専用)]

 置床・在来両用	 気密タイプ 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当	 2.5mm 仕上厚	 底板付	 歩行用	 錠付タイプ	 特注寸法 特注寸法
 収納庫取付可	 UR 都市再生機構 AI-903	 蓋下地材 樹脂タイル	 小判形回転取手	 CJK部品基準対応品		

クッションフロア仕上に適したスピード施工タイプ。



気密タイプ

外枠に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706) A-4等級相当。

中空底板付


アルミ中空底板で高強度。

軽量内蓋

内蓋質量が1.0kg (30型)、2.2kg (45型)、3.8kg (60型)と軽量。

スピードクリッパー ※1 ▶ P.41

置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。

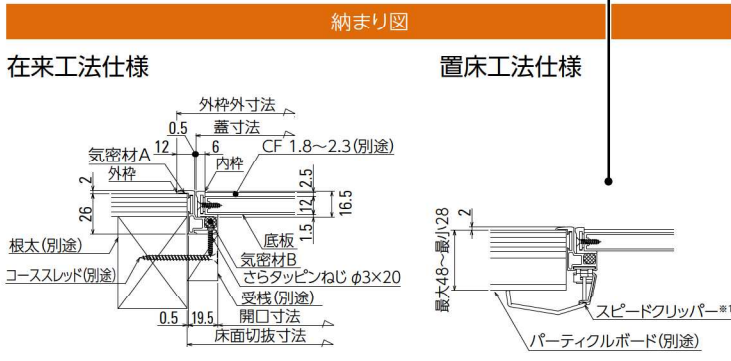

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 ^{※1}	
底板	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
気密材A	樹脂系気密材	-	
気密材B	樹脂系発泡体	-	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	-	小判形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	-	小判形
取付ねじ	ステンレス	-	

※1 HDPB3型 (ブロンズ) は二次電解着色塗装複合皮膜

サイズ 呼称	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)	
						ブロンズ	シルバー				スピードクリッパー	回転取手
30	260	314	289	300	276	HDPB330	HDP330	1台	¥9,700	5	4	1
45	410	464	439	450	426	HDPB345	HDP345	1台	¥11,200	5	4	1
60	560	614	589	600	576	HDPB360	HDP360	1台	¥16,500	3	8	1

●取手用穴あけ寸法は、18×83mmです。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●のスピードクリッパーは標準で付属していますが、追加が必要な場合はP41をご参照ください。
●スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が28～48mmの間で適用します。