


ディジタルコーティング  
軒裏換気金物  
基礎金物  
座金・ボルト・ナット  
在来工法金物  
補強金物補助金具  
2×4工法金物  
オリジナルビス  
施工用工具  
換気金物  
金物工法  
制農工法  
マーク表示金物  
マーク表示金物  
仕口金物の選定  
付表

# 14 傾斜パイプ

- パイプに傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。(フランジ付樹脂パイプをのぞく)
- 角形フランジのふちを防水テープで貼ることにより、壁面内への水漏れを防ぎます。
- 納まり仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。

## 傾斜パイプ

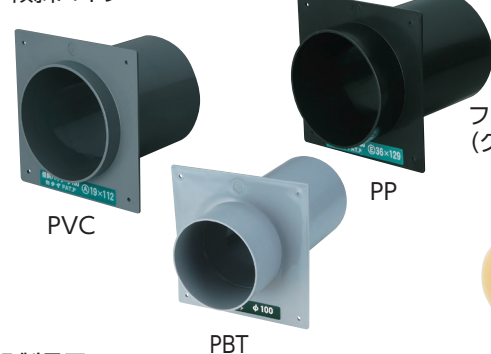

## フランジ付樹脂パイプ

フリー傾斜パイプ  
(クーラースリーブ用)



PK クーラースリーブ用  
キャップφ75




- クーラー設計の際、フリー傾斜パイプ(クーラースリーブ用)に使用します。

### 注意点


- 本製品は防水構造ではありませんので、施工の際は、必ず適切に防水処理を行ってください。

### 製品図

#### 傾斜パイプ

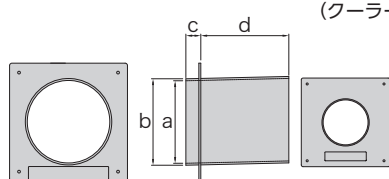


#### フリー傾斜パイプ (クーラースリーブ用)



### 施工手順

- 1換気フードの取付位置に傾斜パイプの穴をあけます。
- 2透湿シートを貼ります。(後に貼る場合もあり)
- 3フランジ部分を合板に固定し、ビスで止め付けます。
- 4フランジ部分四面に防水テープを貼ります。
- 5外壁仕上げ後フードをはめ込みます。

#### フランジ付樹脂パイプ

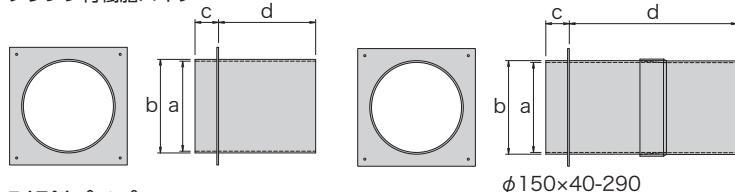

φ150×40-290

### 傾斜パイプ

| 商品コード      | 規格・寸法         | 内径(a) | 外径(b) | 外壁寸法(c) | 内壁寸法(d) | 入数      | 設計価格     | 記号        |
|------------|---------------|-------|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 1030651421 | Ⓐ φ100×19-112 | φ105  | φ110  | 19      | 112     | 24個/ケース | 1,260円/個 | PVC-A     |
| 1030651422 | Ⓑ φ100×30-112 | φ105  | φ110  | 30      | 112     | 24個/ケース | 1,320円/個 | PVC-B     |
| 1030651423 | Ⓒ φ100×19-97  | φ105  | φ110  | 19      | 97      | 24個/ケース | 1,200円/個 | PVC-C     |
| 1030651424 | Ⓓ φ100×30-97  | φ105  | φ110  | 30      | 97      | 24個/ケース | 1,260円/個 | PVC-D     |
| 1030651425 | Ⓔ φ100×36-129 | φ106  | φ111  | 36      | 129     | 24個/ケース | 1,260円/個 | PP-E      |
| 1030651426 | Ⓕ φ100×7-129  | φ106  | φ111  | 7       | 129     | 24個/ケース | 1,260円/個 | PP-F      |
| 1030652011 | Ⓖ φ150×36-165 | φ153  | φ158  | 36      | 165     | 10個/ケース | 2,100円/個 | PP-O      |
| 1030651620 | φ100×60-180   | φ100  | φ105  | 60      | 180     | 10個/ケース | 1,320円/個 | PBT-FR100 |
| 1030651621 | φ150×60-180   | φ150  | φ155  | 60      | 180     | 10個/ケース | 2,200円/個 | PBT-FR150 |
| 1030652125 | φ100×31-98    | φ100  | φ101  | 31      | 98      | 24個/ケース | 1,260円/個 | い-41      |
| 1030652126 | φ100×38-98    | φ100  | φ101  | 38      | 98      | 24個/ケース | 1,280円/個 | い-43      |
| 1030652127 | φ100×31-149   | φ100  | φ101  | 31      | 149     | 24個/ケース | 1,340円/個 | い-42      |
| 1030652128 | φ100×38-149   | φ100  | φ101  | 38      | 149     | 24個/ケース | 1,360円/個 | い-44      |

※記号:PVC...PVC 傾斜パイプ, PP...PP 傾斜パイプ, PBT...PBT 傾斜パイプ

※記号:い-41 とい-43は2×4用、い-42 とい-44は2×6用

### フリー傾斜パイプ(クーラースリーブ用)

| 商品コード      | 規格・寸法        | 内径(a) | 外径(b) | 外壁寸法(c) | 内壁寸法(d) | 入数      | 設計価格     | 記号     |
|------------|--------------|-------|-------|---------|---------|---------|----------|--------|
| 1030651560 | φ75×57.5-180 | φ76   | φ80   | 57.5    | 180     | 10個/ケース | 1,200円/個 | ABS-FR |

### フランジ付樹脂パイプ

| 商品コード      | 規格・寸法       | 内径(a) | 外径(b) | 外壁寸法(c) | 内壁寸法(d) | 入数      | 設計価格     | 記号      |
|------------|-------------|-------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 1030651121 | φ100×40-161 | φ103  | φ109  | 40      | 161     | 24個/ケース | 830円/個   | EP-2010 |
| 1030651131 | φ150×40-165 | φ153  | φ159  | 40      | 165     | 10個/ケース | 1,000円/個 | EP-2015 |
| 1030650430 | φ150×40-290 | φ153  | φ159  | 40      | 290     | 4個/ケース  | 2,000円/個 | EP-3315 |

※EP-3315はφ150用アタッチメント付です。

### PKクーラースリーブ用キャップφ75



| 商品コード      | 入数      | 設計価格   |
|------------|---------|--------|
| 1030651071 | 48個/ケース | 600円/個 |

### 材質

PVC 傾斜パイプ PVC(ポリ塩化ビニル) PP 傾斜パイプ / フランジ付樹脂パイプ (EP-2010) PP(ポリプロピレン) フランジ付樹脂パイプ (EP-2015・EP-3315) PE(ポリエチレン) PBT 傾斜パイプ PBT(ポリブチレンテレフタレート) フリー傾斜パイプ(クーラースリーブ用) ABS 樹脂 (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) PKクーラースリーブ用キャップφ75 ABS樹脂

### 製品図


PK クーラースリーブ用  
キャップφ75

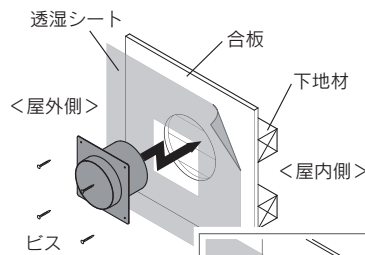


25mm以上のビスを使用してください。  
※ビスは付属していません。

透湿シートは傾斜パイプの取り付け後に貼る場合もあります。

透湿シートは傾斜パイプのフランジ部分に沿って切ってください。



防水テープは図の①～③の順で貼ってください。

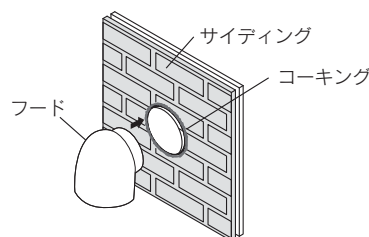

### 注意点

- 不燃材が指定されている箇所にはご使用できません。
- フード等の外壁との取合いにはコーキング等で防水処理を施してください。
- 水切りの傾斜がついていますので、天地に間違いが無いよう確認してください。
- 材質の違いによる使用用途、施工における差異はありません。
- 下地材はセットできません。