

高気密型床下点検口(標準型)

床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。

標準型




施工資料

タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S1、SPF-60S2、SPF-60S3

450×600タイプ



600×600タイプ




床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm

フローリング切断寸法

450×600タイプ:382×532mm



床開口寸法

600×600タイプ:606×606mm


フローリング切断寸法

600×600タイプ:577.5×577.5mm

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

タイプ	フローリング合わせタイプ [板厚12mm専用]	フローリング合わせタイプ [板厚15mm専用]	クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8~2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディウムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディウムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディウムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー DB ダークブラウン
450×600タイプ				
品番	SPF-R4560F12-□□	SPF-R4560F15-□□	SPF-R4560C-□□	SPF-R4560S-□□
正価	26,200円/セット	29,050円/セット	30,550円/セット	32,750円/セット
600×600タイプ				
品番	SPF-R6060F12-□□	SPF-R6060F15-□□	SPF-R6060C-□□	SPF-R6060S-□□
正価	29,900円/セット	32,750円/セット	34,500円/セット	37,250円/セット
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP			
梱包	1セット/ケース			

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ...1台 スライドコア 10コ・キャップ 10コ・取付用ビス
点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ...1台 スライドコア 12コ・キャップ 12コ・取付用ビス
※収納庫は付属されておりません。別途、P.086、P.087掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
※SPF-R4560S、SPF-R6060Sの点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

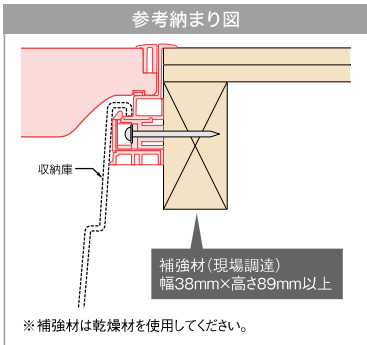

注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: SPF-R4560F12-IV(アイボリーの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。