


屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。

樹脂製 軒天換気材 Freave

GALSO

BK
ブラック

品名	フリーヴ
品番	FV-032P-L09
色型番	BK
色・柄	ブラック
長さ	910mm
材質	PP+EPDM(発泡体:EPDM)
梱包	40本/ケース
正価	900円/本

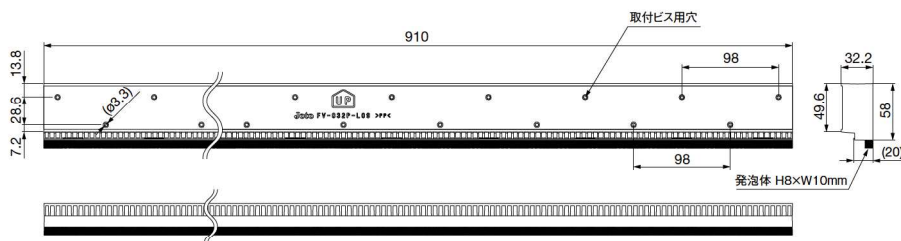※有効換気孔面積：120.5cm²/m


役物(別売品)FV-032P-L09対応

品名	フリーヴ(エンドキャップ)
品番	FV-032PEC
色型番	BK
色・柄	ブラック
材質	PP
梱包	左右各1コ×4セット/ケース
正価	290円/セット D


※本体切断時のみ小口にご使用ください。

フリーヴの納まり図

●軒なしの参考納まり図

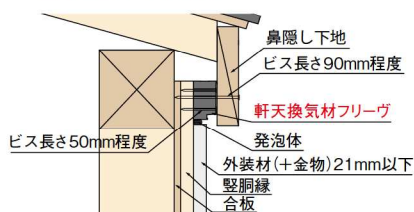

●軒あり(軒際)の参考納まり図

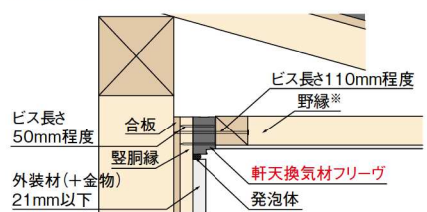

※必要に応じて吊木を使用してください。

⚠ 注意

- ◎本製品に不必要な打撃を加えないでください。
- ◎火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
- ◎本製品の洗浄は中性洗剤で行い、ベンジン・シンナー等の有機溶剤やクレンザーの使用は絶対に避けてください。
- ◎本製品の分解・改造等を行わないでください。
- ◎本製品には、シーリング材などが付着しません。納まりには十分にご注意ください。
- ◎本製品の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎炎天下及び高温状態、並びに載荷重での保管は避けてください。また、立て置きでの保管は小口を傷めたり、ソリの原因になる恐れがあります。
- ◎本製品の発泡体を外装材(サイディングなど)で押し上げ、5mm以下に圧縮するように外装材を固定してください。発泡体ははがさないでください。
- ◎耐火及び準耐火建築物並びに延焼の恐れのある部分へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。
- ◎本製品の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体の防水処理は、桁の上端まで確実に施工してください。
- ◎本製品を軒天以外の場所へ使用しないでください。
- ◎本製品の端部を留め(45°)加工されると、開口部のリップが欠ける恐れがありますのでご注意ください。
- ◎本製品をくぎ打ち機で留め付けしないでください。割れる可能性があります。くぎを打つ場合は、手打ちで留め付けてください。
- ◎本製品を野縁受けなどの下地材として使用しないでください。
- ◎本製品を切断しない場合はエンドキャップを使用する必要はございません。