



天井点検口

スピード施工タイプで施工時間が大幅に短縮できる天井点検口

日本製

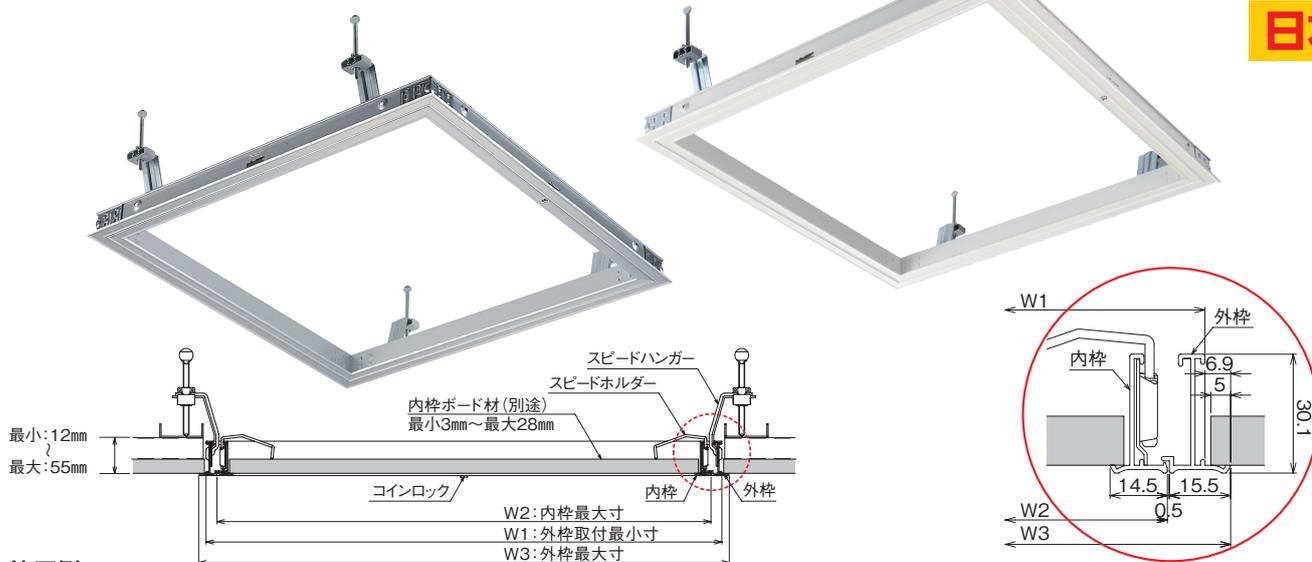

使用例

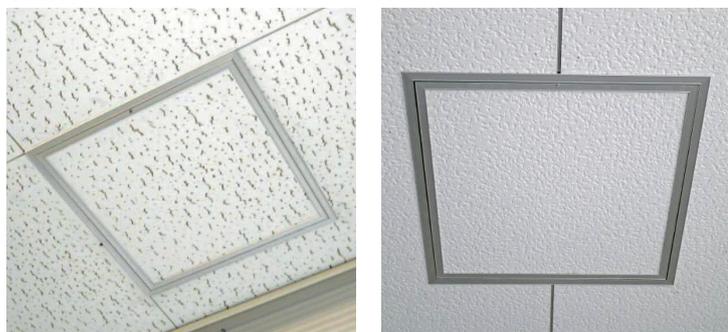

【特長】

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
- 内枠ボードを素早く固定できる
スピードホルダーの採用で施工時間を短縮
- 外枠を固定する4箇所のスピードハンガーは取付位置自由のフリーハンガー仕様
- 色はアルミシルバーと白

スピード部品のご紹介

●スピードハンガー

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能



①ハンガーを外枠にセット



②ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまで押し込む




③ハンガーボルトを数回回し締めつけ固定



④完了

●スピードホルダー

(ボード押し)

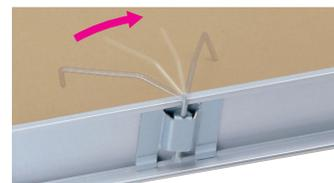

天井仕上材の厚み(3~28mm)に関係なく、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材の素早い固定が可能

商品コード	品番	色	錠	規格寸法 (mm)		寸法			梱包 (個)	出荷 単位
				開口寸法	内枠ボード材切断寸法	W1	W2	W3		
NEW! 690-705-00290	CFZ330-JP	シルバー	無	303×303	259×259	299.2	281	313	10	1
690-705-00300	CFZ345-JP	シルバー	無	454×454	410×410	450.2	432	464		
NEW! 690-705-00350	CFZW345-JP	白	無	454×454	410×410	450.2	432	464		
NEW! 690-705-00310	CFZ360-JP	シルバー	無	606×606	562×562	602.2	584	616		