


SR型 φ75 100




・図面

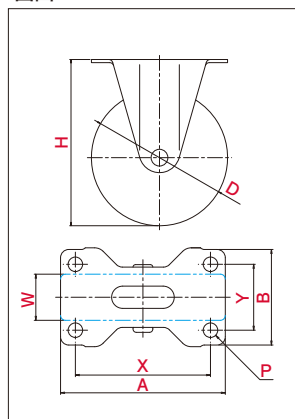

※写真は代表的な製品イメージです。

・取付方法〔プレート式〕

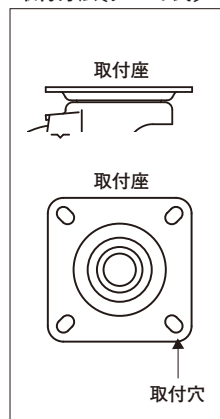

・主な使用例



品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
SR-85-75NRB	 ホイル・ナイロン 車 輪・ゴム (B入)	75	27	98	70×60	55×42	8.8			60 (61.2)
SR-100NRB		100		122	100×58	82×40				
SR-100SEL	 ホイル・PP 車 輪・エラストマー (B入)	100	28	122	100×58	82×40	8.8			50 (51.0)