

屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、
安心の耐候性樹脂製束柱。

- オール樹脂化で高耐水性を実現し、腐朽はありません。
- 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
- リサイクルしやすい設計です。
- 天面の樹脂台板が丸型なので、壁際の施工が容易です。

屋外デッキ用
支持具

屋外用樹脂製支持脚
マルチポスト®

マルチポスト



調整範囲15mm～725mm(床面から根太下端までの寸法)に対応した、
充実のラインナップでお応えします。

※〈 〉内寸法は、調整範囲を示します。



●S型
〈15～20mm〉



●0A型
〈31～40mm〉



●1A型
〈36～50mm〉



●2A型
〈46～63mm〉



●3A型
〈59～83mm〉



●4A型
〈74～102mm〉



●5A型
〈97～146mm〉



●6A型
〈124～175mm〉



●7A型
〈147～215mm〉



●8A型
〈194～275mm〉

SDS

このマークが付いた商品は
製品安全データシートを
用意しております。

材質

PP


305～715型は

PP + ガラス繊維



施工説明書

■305~715型の高さ調整方法

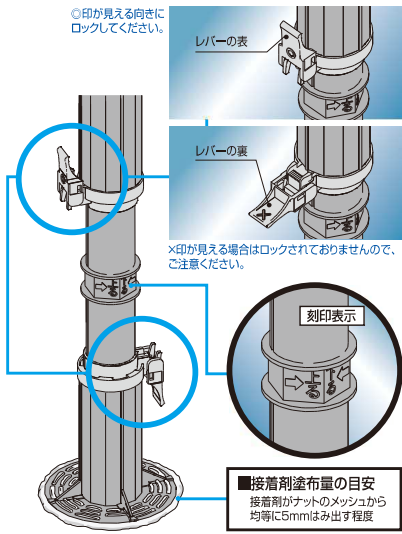

●305型
(223~310mm)



●445型
(295~450mm)



●575型
(420~585mm)




●715型
(433~725mm)


商品詳細

■マルチポスト 製品図


●S型




●0A型・1A型




●2A型・3A型



●4A型~8A型



●305型~715型



マルチポスト 規格

呼称	規格		コード	カラー	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	高さ調整範囲	最大荷重強度						
マルチポスト	S型	15~20mm	8.76kN	MPSTS	¥505	¥50,500	100個入	○1個単位
	0A型	31~40mm	6.50kN	MPST0A	¥505	¥101,000	200個入	
	1A型	36~50mm	7.58kN	MPST1A	¥535	¥107,000		
	2A型	46~63mm	8.64kN	MPST2A	¥665	¥66,500	100個入	
	3A型	59~83mm	9.15kN	MPST3A	¥695	¥69,500		
	4A型	74~102mm	6.92kN	MPST4A	¥785	¥78,500		
	5A型	97~146mm	9.62kN	MPST5A	¥870	¥87,000		
	6A型	124~175mm	9.46kN	MPST6A	¥925	¥92,500		
	7A型	147~215mm	8.13kN	MPST7A	¥995	¥99,500		
	8A型	194~275mm	8.65kN	MPST8A	¥1,100	¥55,000	50個入	
	305型	223~310mm	16.29kN	MPST305	¥1,630	¥48,900	30個入	
	445型	295~450mm	16.94kN	MPST445	¥1,880	¥56,400		
575型	420~585mm	18.21kN	MPST575	¥2,280	¥68,400			
715型	433~725mm	17.45kN	MPST715	¥2,850	¥85,500			

※最大荷重強度は最大寸法時の測定値であり、保証値ではありません。
 ※施工の際は圧縮耐荷重3.00kN/本以下としてください。※ストッパー締治具は4A~8A型のみ同梱(バラ出荷の場合は同梱されません)他タイプはストッパー締治具を使用しません。

ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

⚠️ 注意 作業時のご注意

- クレーン及びレゾルシノールなどの薬品が付着しないようにしてください。
- 荷重条件の異なる仕様の場合は「マルチポスト」の本数を増やすなどの補強を行ってください。

⚠️ 注意 施工時のご注意

- 必ずビス2箇所以上で固定してください。釘頭では固定しないでください。
- ビスの長さは、マルチポストの上部樹脂合板を貫通する長さを選定してください。
- φ3.8mm~φ8.0mmのビスを使用してください。