



# 各部の名称

- 説明図は、一部を省略抽象化した図です。
- 不足している部品があった場合には、お買い上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。

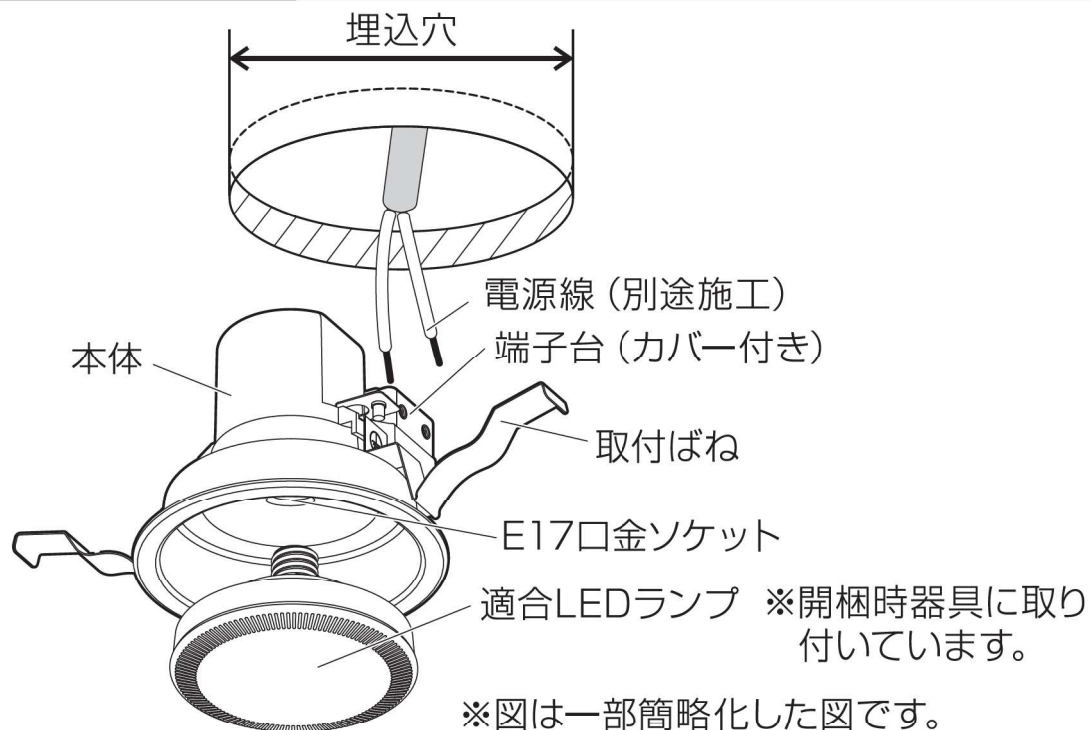


## ■付属品



保護チューブ  
(L:150mm)  
4本

## ■埋込必要高

87mm

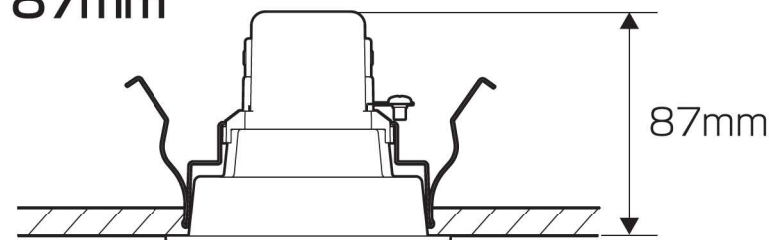

## 注意

器具が天井内の造営材やダクトなどの設備に触れないようにして取り付けてください。

# 仕様

調光	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	色温度 (K)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	演色性 (Ra)	LED モジュール寿命 (h)	主材質	器具質量 (kg)
調光非対応	LSB100-E1727NCSW-V1	AC100	50/60	2700	5.5	0.12	80	40,000*1	スチール ポリカーボネート	約0.29

※1 LEDモジュール寿命は、LED が点灯しなくなるか定格光束が70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告無く変更することがあります。