

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。

樹脂製 軒天換気材 (軒ゼロタイプ)

GAISO




WT BK
ホワイト ブラック

品番	FV-016P-□□
色型番	WT BK
色・柄	ホワイト・ブラック
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	20本/ケース
正価	3,220円/本
付属品	取付ビス100本(5本×20袋)/ケース・ビス穴キャップ100コ(5コ×20袋)/ケース

※有効換気孔面積:100.5cm²/m

※本製品と外装材(サイディング等)の隙間は必ずコーキング処理を施してください。

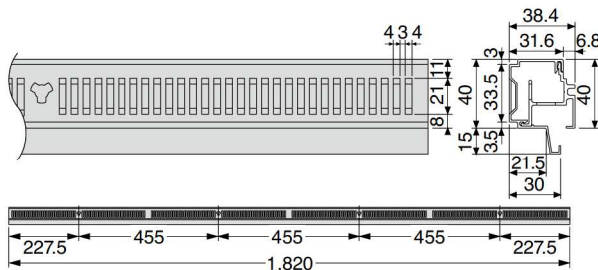


役物(別売品)FV-016P対応

品名	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-016PJC-□□	FV-016PEC-□□
色型番	WT BK	
色・柄	ホワイト・ブラック	
材質	AAS	
梱包	20コ/ケース	左右各1コ×10セット/ケース
正価	430円/コ	790円/セット
付属品	取付ビス20本(5本×4袋)/ケース・ビス穴キャップ20コ(5コ×4袋)/ケース	

※止水性確保のため、専用役物をご使用ください。

軒ゼロタイプの納まり図

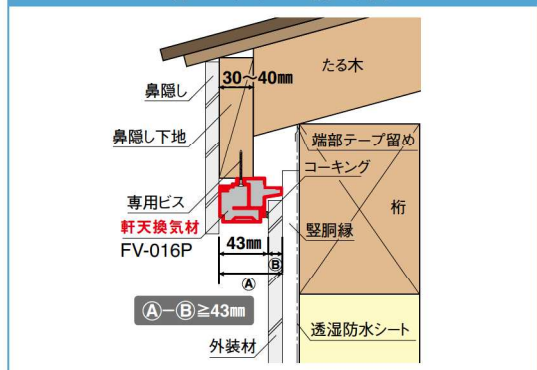

⚠ 注意

- ◎本製品に不必要な打撃を加えないでください。
- ◎火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
- ◎本製品の洗浄は中性洗剤で行い、ベンジン・シンナー等の有機溶剤やクレンザーの使用は絶対に避けてください。
- ◎本製品の分解・改造等は行わないでください。
- ◎本製品の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎炎天下及び高温状態、並びに載荷重での保管は避けてください。また、立て置きでの保管は小口を傷めたり、ソリの原因になる恐れがあります。
- ◎耐火及び準耐火建築物並びに延焼の恐れのある部分へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。
- ◎本製品の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体の防水処理は、桁の上端まで確実に施工してください。
- ◎本製品は屋根の妻側及び方流れ屋根の水の上側へのご使用は避けてください。
- ◎本製品を軒天以外の場所へ使用しないでください。
- ◎本製品の端部を留め(45°)加工されると、開口部のリブが欠ける恐れがありますのでご注意ください。