



吊りボルトタイ/PF管クリップタイ/チャンネルマウント 使用イメージ



吊りボルトタイ

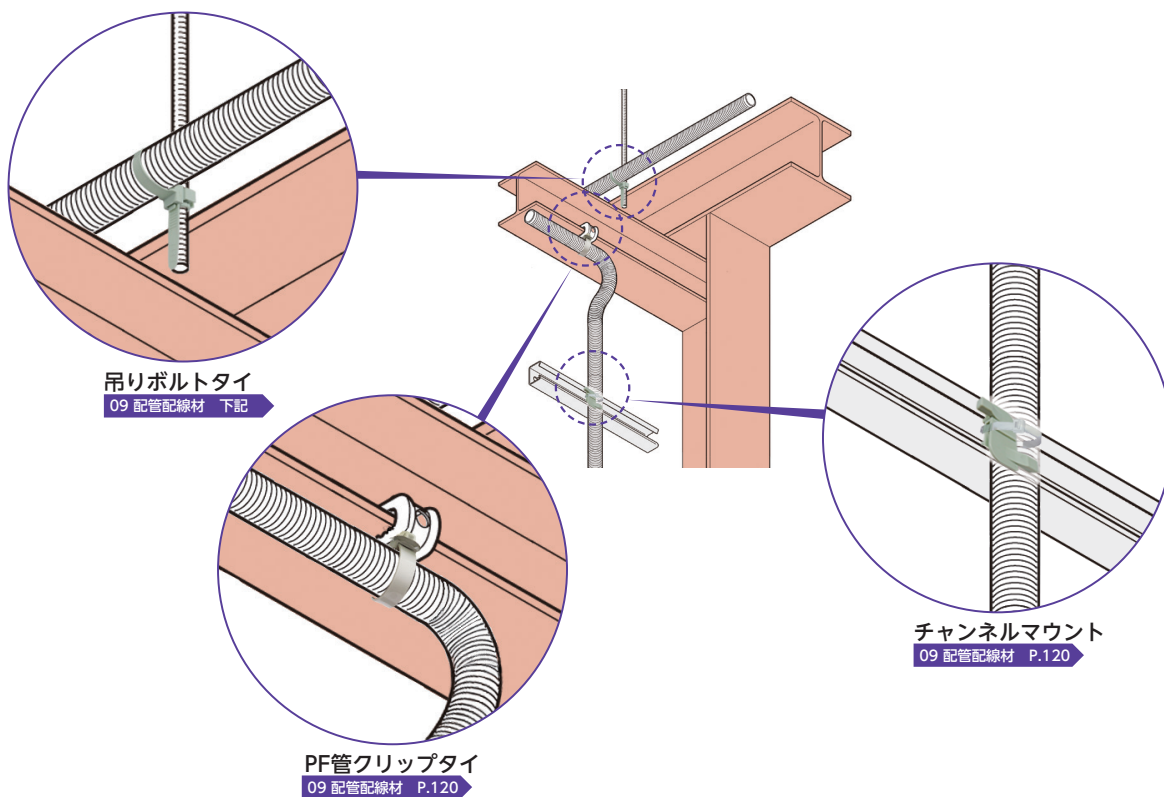


吊りボルトに配線や配管を簡単固定

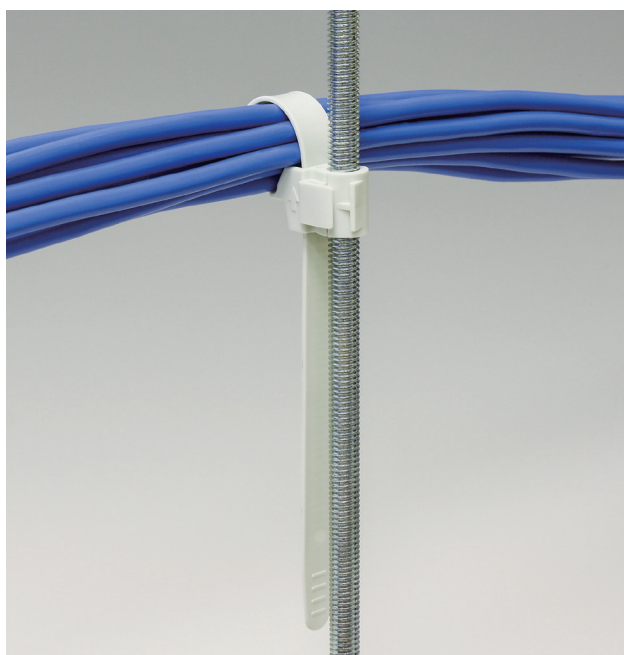

特長


- 幅13mmのワイドストラップで結束物を傷つけない
- 最大結束径がφ50mmのため、様々なアプリケーションに使用可能、部品点数の削減に貢献

使用イメージ

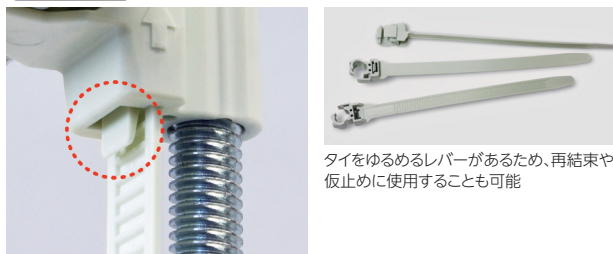

仕様

- 材質:66ナイロン
- 屋内仕様
- 使用温度範囲:
-40℃~+85℃

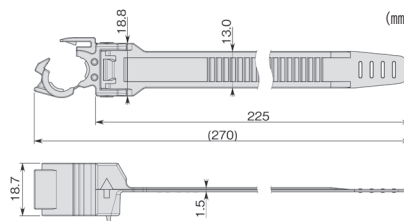

商品コード	品番	対応吊りボルト	結束径 (mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-04300	BCT225-JP	W3/8 (3分)	φ10~50	オープン	10袋 (500本)	1袋 (50本)