


# APフェイスア®タイプA



「クラボウAPフェイスアタイプA」は、窯業材と金属を複合させることにより、耐火性能を大幅に向上させ準耐火構造45分(軒裏)を取得。軒裏換気材の新しい提案です。

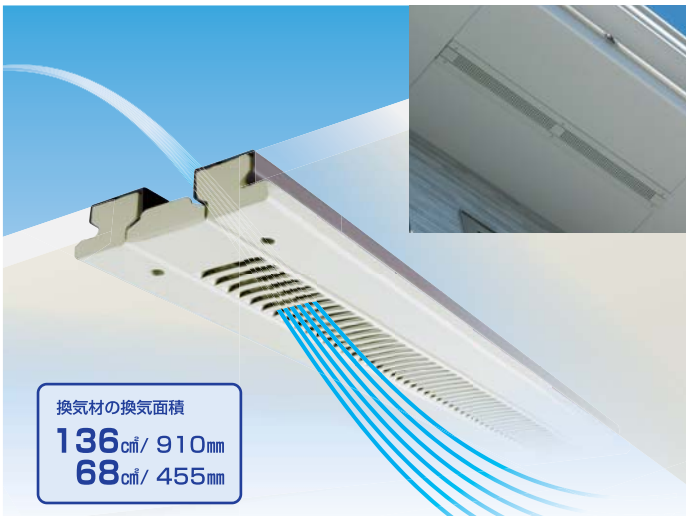

### ■カラーバリエーション

ネオホワイト ハイブラウン




色記号NEW 色記号HIN

※印刷のため実物とは若干異なります。  
正確な色はサンプルにてご確認ください。


## APフェイスアタイプAの特長

### 1. ねじ6本でOK

※製品長455mmは4本




### 2. 出隅やエンドキャップなどの役物不要




### 3. APフェイスア®タイプA取付け用の下地組み不要

※軒天用下地(野縁)に取付け




### 4. 施工順を変更可能




### 5. 軒先～軒元間で配置可能

※換気経路は野縁で塞がないようにしてください。




### 6. 着脱が可能



## 施工方法



- 1 軒先側の軒天材を取付け
- 2 APフェイスア®タイプAを取付け
- 3 軒元側の軒天材を取付け
- 4 完了

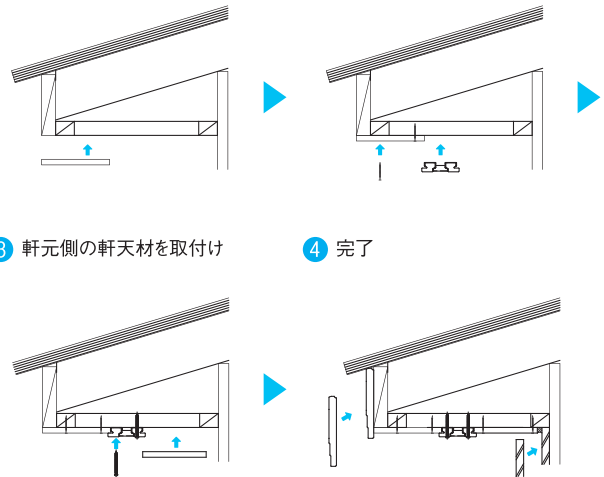

※詳しい施工資料は施16をご覧ください。

## ラインナップ

□ 基 材 合成樹脂塗装/繊維混入けい砂セメント押出成形板(不燃認定番号 NM-2204) ガルバリウムカラー鋼板0.5mm

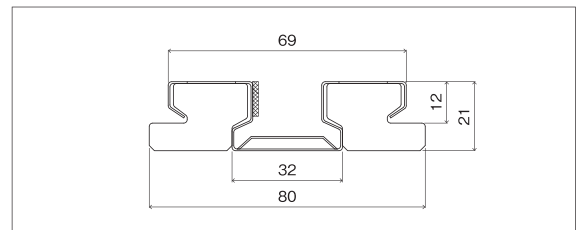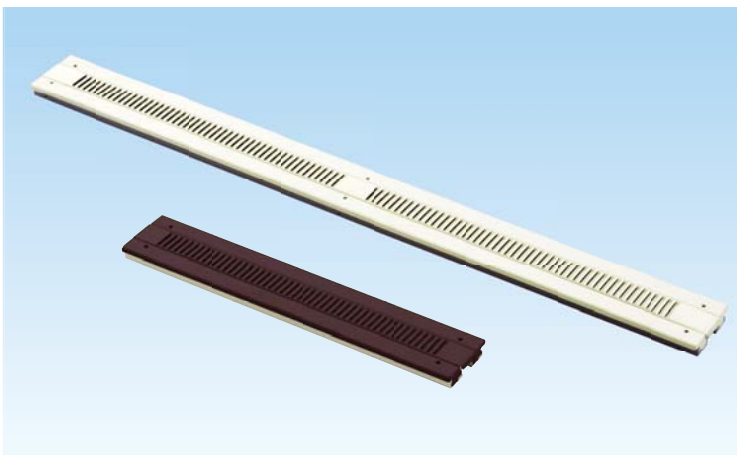

	製品長910mm	製品長455mm
規 格	21×80×910mm	21×80×455mm
品 番	APF45L 色記号	APF45S 色記号
価 格	¥5,500 / 台	¥4,500 / 台
色(色記号)	ネオホワイト (NEW)、ハイブラウン (HIN)	
入 数	10台入/梱包	
付属品	取付ねじφ4×50mm 7本入×10袋	取付ねじφ4×50mm 5本入×10袋

【注意】 準耐火構造の認定番号をご使用の際は、下地材を含む仕様には制限がございますので、詳しくは営業窓口へご相談ください。  
APフェイスアをご採用いただくにあたっては、建物の設計・施工場所の気候・周辺環境等について十分にご注意いただき、小屋裏等への雨水、湿気等の浸入に関しては躯体側で配慮願います。