

ボードアンカー 〈中空壁用〉


プロップアップ機構

ボード設置部を支える構造で安定した強度を発揮



ワッシャーヘッドねじ

座付ねじの採用で、施工時のワッシャー脱落を防止



【特長】


- プロップアップ機構の採用で業界トップクラスの引き抜き強度を実現
- ワッシャーと一体化した使い勝手のよいパーツ構成

対象母材：中空構造壁


用途：照明器具取付け／棚受け取付け／エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け／金具、器具等の取付け

引抜強度 参考値

母材	ベニヤ板	せっこうボード	せっこうボード
	(9.0mm)	(9.5mm)	(12.5mm)
最大引抜強度	0.95kN (アンカー抜け)	0.78kN (母材破壊)	0.88kN (母材破壊)

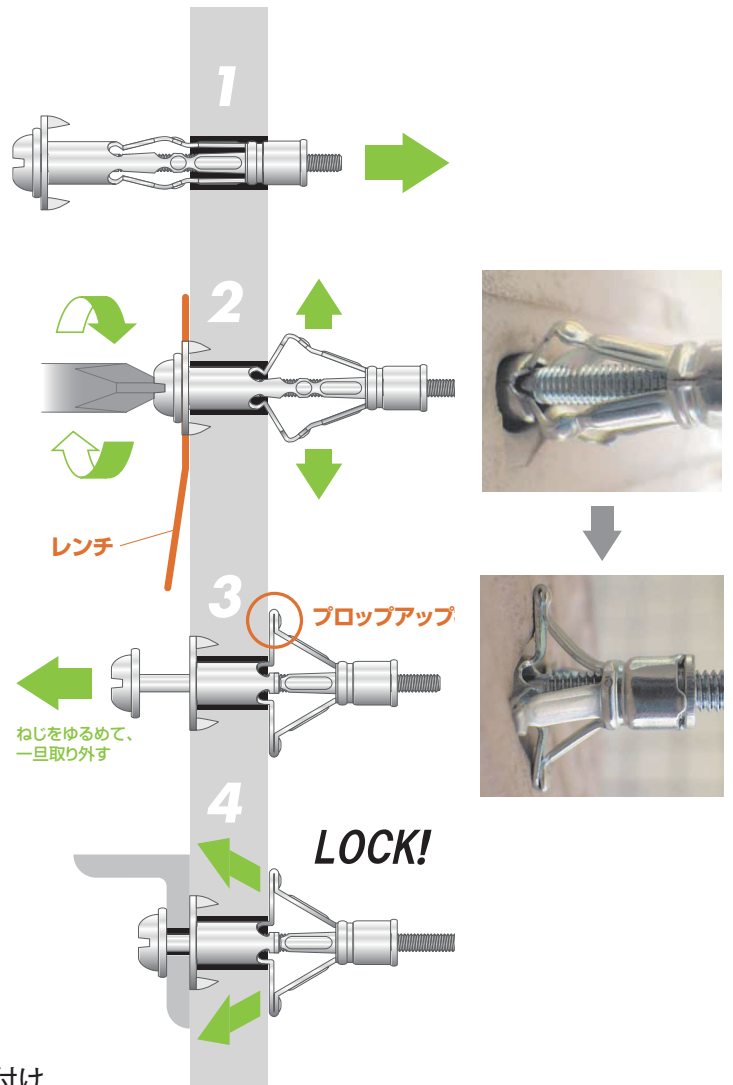

せっこうボード

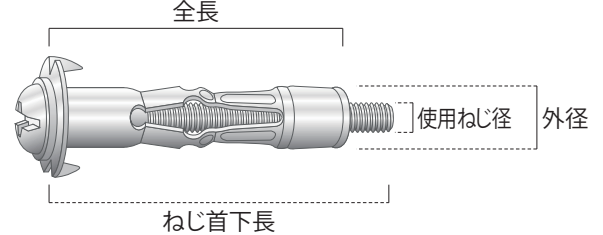

商品コード	品番	使用ねじ径	ヘッド形状	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ首下長 (mm)	適応板厚 (mm)	下穴径 (mm)	梱包	出荷単位
690-193-03000	BA 409-JP	M4	ナベ頭 (+兼用)	6.8	33	41	4~9.5	9	5パック (250本)	1パック (50本入)
690-193-03010	BA 412-JP				36.5	43.5	9~13			
690-193-03020	BA 416-JP				39	47	9~16		5パック (200本)	1パック (40本入)
690-193-03030	BA 423-JP				46	54	16~23			