

Cマーク金物対応  
S-45

性能試験済

# 200 オメガ オメガ帯金物 S-45SD



ハウスプラス確認検査(株)  
性能試験 HP14-KT052


短期許容耐力 2.25kN

0.6mm厚

高耐食・高張力



## ■寸法図

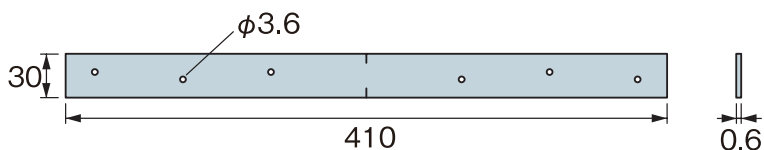

## 用途・特長

根太、上枠又は頭つなぎの緊結に使用します。

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	使用接合具	重量(kg/ケース)
30×410×0.6(t)	AC2S45	50枚	太め釘 ZN-40(6本)	3.0
材質	NSDC570 [日本製鉄(株)製]		表面処理	合金めっき鋼板「スーパーダイヤ®」ZQNK18 クロメートフリー

「スーパーダイヤ®」は、日本製鉄(株)の登録商標です。