


## 34 オメガ 柱取付けプレート

## 同等認定

公財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物(かすがいC)同等認定TBA-45  
(使用本数6本)


## ■寸法図

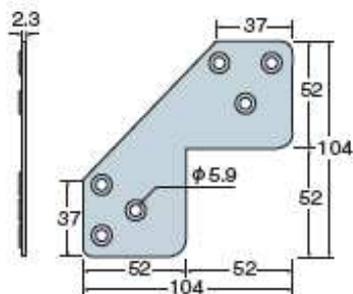

TBA-45



## ■取付参考図



## 用途・特長

中通りの柱と横架材の側面、梁と小屋束の接合に使用します。

①横架材が十字交差する中通りの柱を接合するのに便利です。

②Zマーク金物(かすがいC)と同等認定品です。



## 施工方法

①本体を柱と横架材の側面接合部に位置を合わせます。

②専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。

※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P166)

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)	材価格(円/枚)
104×104×2.3(t)	AA1008	50枚	専用角ビットビス TBA-45(300本)	6.7	190
材質	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)	