



不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し処理材に最適

従来のモルタルによる埋め戻し工法と違い、水や砂との混練り作業も必要なく、簡単に施工できます。また、モルタルのような作業時の流れ落ちがなく、中空壁や片壁などの配管貫通部の埋め戻しに最適です。

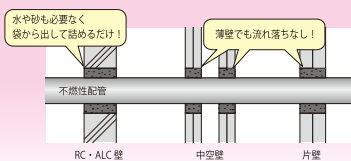

不燃材料による内装制限箇所にも使用可能

壁・床などの目地材やすき間埋め材として使用できます。



KF-P

耐火パテ 硬化型不燃タイプ

国土交通大臣認定
不燃材料認定 NM-4575

「不燃材料」として「国土交通大臣認定」を取得!



防火上、不燃材料で規定されている部位の処理が簡単に行えます。

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
81811	KF-P	500ml (650g)	¥1,700	12

基本仕様

項目	規格	項目	規格
色調	ライトグレー	比重	1.3(代表値)
材質	無機系	使用温度範囲	-20℃~60℃
性状	硬化型(乾燥)	作業温度範囲	5℃~40℃

特長

- 防火上、不燃材料で規定されている部位の処理が簡単に行えます。
- 不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻しに最適です。
- 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
- 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
- 低比重のため、施工性に優れています。

注意

- 開封後は、すぐに使用してください。
- 厚さ10mm~552mmで不燃材料認定を取得しておりますが、防火区画貫通部の埋め戻し(床・壁厚以下での充てん)などに使用される場合は、事前に充てん厚さなど所轄の官公庁に相談してください。
- 配管の支持・固定機能はありません。別途配管の支持・固定を確実に行ってください。また、硬化後に負荷、振動が加わりますとパテが脱落するおそれがあります。
- 作業時は、作業手袋などを着用してください。
- 常時90%を超える高湿環境では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や常時雨水、水がかかる場所で使用しないでください。
- 水がかかるおそれがある場合は、必ず一般的なアスファルト系水性エマルジョンタイプの塗膜防水材を使用してください。
- 凍結する環境では保管しないでください。

IPF

耐火パテ 硬化型不燃タイプ

国土交通大臣認定
不燃材料認定 NM-2755

「不燃材料」として「国土交通大臣認定」を取得!



防火上、不燃材料で規定されている部位の処理が簡単に行えます。

コードNo.	型番	色調	内容量	標準単価	梱包
81801	IPF	グレー	500ml (1,000g)	¥1,700	10

基本仕様

項目	規格	項目	規格
色調	グレー	比重	2.0(代表値)
材質	無機系	使用温度範囲	-20℃~60℃
性状	硬化型(乾燥)	作業温度範囲	5℃~40℃

特長

- 不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
- 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
- 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。

仕様

- 適用範囲…使用厚さ 10mm~3,200mm*1
- *1…本製品は厚さ10mm以上で不燃材料認定を取得していますが、防火区画貫通部の埋め戻しなどで壁厚以下での充てんに使用する場合は、事前に所轄の官公庁に確認をお願いします。

注意

- 常に湿度が高い環境や結露することが考えられる場所では使用できません。一時的に湿度が高くなるおそれがある場合は、必ず別売の防湿保護スプレー-IPF-Sで処理をおこなってください。
- 屋外では使用できません。また、雨水など水の侵入のおそれがある所(水がかかる場所)に使用する場合は、一般的なアスファルト系水性エマルジョンタイプの塗膜防水材を使用してください。
- 配管の支持・固定機能はありません。別途配管の支持・固定を確実に行ってください。また、硬化後に負荷、振動が加わりますとパテが脱落するおそれがあります。
- 作業時は、作業手袋などを着用してください。

IPF-S 防湿保護スプレー



- 用途**
- 「耐火パテ 硬化型不燃タイプ IPF」専用の防湿保護スプレーです。
 - 湿度の高い箇所や、漏水のおそれのある箇所でも IPF を使用する場合は、パテ表面にスプレーしてください。パテ表面に防湿保護被膜が形成されパテの液だれに対する抵抗性が増します。

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
81803	IPF-S	420ml	¥1,800	6

IPF-K 硬化促進剤



- 用途**
- 「耐火パテ 硬化型不燃タイプ IPF」専用の硬化促進剤です。
 - 使用量は、IPF (1,000g=1パック) に対して、IPF-K (125g=1パック) です。

注意 ●単体では使用できません。

コードNo.	型番	色調	内容量	標準単価	梱包
81802	IPF-K	グレー	125g	¥500	10