

門柱ユニット

KS-GP10A

クオール
Qual



小型宅配ボックス
KS-TLU160-S500 (P.169)

小型宅配ボックス付
インターホン取付仕様
LED照明付
KS-GP10A-E-M3L-TL
(左勝手)




小型宅配ボックス無
インターホン無仕様
LED照明無
KS-GP10A-NH-M3R-BK
(右勝手)

詳細図

小型宅配ボックス無

小型宅配ボックス付

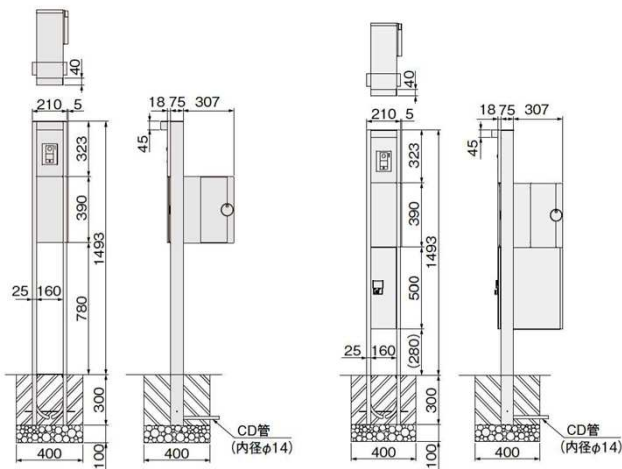

カラー

ポスト：KS-MAB3 ▶ P.43

小型宅配ボックス：KS-TLU160-S500 ▶ P.169



ホワイト
(TW)

ライトグレー
(TL)

ブラック
(TBK)

ボルドー
(TBD)

注) インターホン子機は別売品となります。

注) 露出型インターホン子機対応。


注) 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は十分に取ってください。

注) PF管(φ16)をお使いの方は付属のコネクタをご使用ください。

特長

- ポスト（前入横出／口金・防滴タイプ／左右勝手）KS-MAB3を組み込んだ（門柱ユニット）です。
- お好みに応じて、ポストの左右勝手・LED照明・表札・インターホンパネル・小型宅配ボックスの機能をお選びいただけます。
- 4色のカラーバリエーションをご用意しました。
- 付属のシート切り抜き文字を使用し、表札を作ることができます。

設置場所に合わせ、郵便物の投入・取出方向が選べる

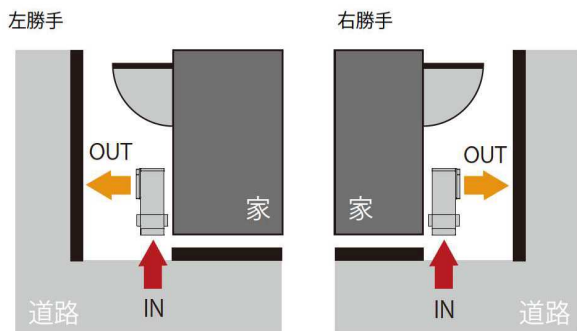

LED照明

- 電球色（7灯内蔵）で、AC100V電源に直結できます。
- 1.6W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。



錠前

ポスト



- お年寄りから小さなお子様でも安心。
- 開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。

小型宅配ボックス

- 電気不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。



操作方法P.166参照

シート切り抜き文字



ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。

製品仕様 ご注文の際は、■部分の英数字をつなげてご注文ください。例) KS-GP10A-M3L-W 小型宅配ボックス付 KS-GP10A-M3L-TW

フェイス	品番	左右勝手 (下記は選択可)	色 (4色よりお選びください)	本体価格 (税別価格)	サイズ (H×W×D)	仕上		材質		付属品	質量	入数
						支柱	名札パネル	支柱	名札パネル			
インターホン 取付仕様	LED照明無	左勝手 L	※小型宅配 ボックス 付は、[] 内の色品 番をご指 示ください。	¥64,000	1790×210×400 (施工後の参考高さ1493)	アル マイ ト 処 理 ク リ ア 塗 装	粉 体 塗 装	アル ミ ニ ウ ム	高 純 度 フェ ラ イ ト ス テ ン レ ス t=0.8mm	シ ー ト (ブ ラ ク) 1 枚 ま た は シ ー ト (ラ イ ト グ レ ー) 1 枚	11.8kg [17.2kg]	1セット
	右勝手 R	小型宅配ボックス付 ¥116,000										
LED照明付	左勝手 L	¥83,000										
右勝手 R	小型宅配ボックス付 ¥135,000											
インターホン 無し仕様	LED照明無	左勝手 L	-W [-TW] -L [-TL]	¥64,000								
	右勝手 R	小型宅配ボックス付 ¥116,000										
	LED照明付	左勝手 L	¥83,000									
右勝手 R	小型宅配ボックス付 ¥135,000											

注) LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは、電源線の非接地側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れる為に起こる現象です (0.1μA程度の僅かな電流の為、感電することはありません)。これを防止するには、電源線の非接地側にスイッチを設け、非接地側に入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また、表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。

注) 調光器を組み合わせて使用することはできません。