


# 「雨音くん」200リットル

| 商品コード  | 品名      | サイズ | 架台 | 集水継手の色 | 品名マスター内容 |    |    |     | 梱包数 | メーカー希望<br>設計価格(個) | 製品図面番号 |
|--------|---------|-----|----|--------|----------|----|----|-----|-----|-------------------|--------|
|        |         |     |    |        | 品名       | 品番 | 厚み | サイズ |     |                   |        |
| 303606 | 雨音くんセット | 200 | あり | 黒      | アマオクンセット |    |    | 200 | 1個  | 72,000円           | S006   |

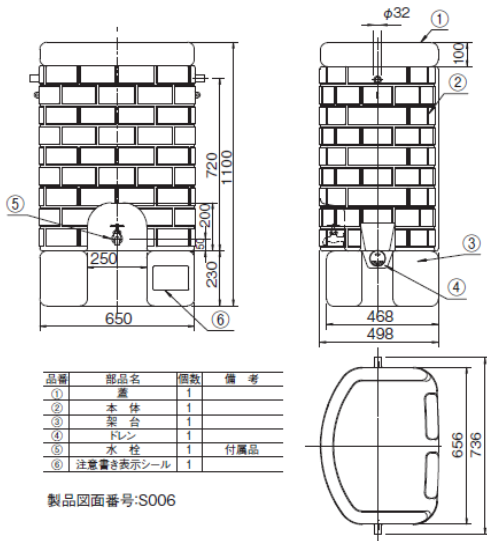

| 品番 | 部品名       | 個数 | 備考  |
|----|-----------|----|-----|
| ①  | 蓋         | 1  |     |
| ②  | 本体        | 1  |     |
| ③  | 架台        | 1  |     |
| ④  | ドレン       | 1  |     |
| ⑤  | 水栓        | 1  | 付属品 |
| ⑥  | 注意書き表示シール | 1  |     |

## 付属品

| 品名            | 入数  |
|---------------|-----|
| 水栓(蛇口)        | 1個  |
| キャップ(集水継手に付属) | 1個  |
| ホース(70cm)     | 1本  |
| ホースバンド        | 2個  |
| 集水継手          | 1個  |
| 取扱・施工説明書      | 各1部 |

※転倒の恐れがある場合は別売の転倒防止クサリ(P.9)をご使用ください。

## 製品仕様

貯留タンク容量: 200ℓ  
 貯留タンク材質: ポリエチレン  
 架台材質: ポリエチレン  
 全体寸法: 736mm×498mm×高さ1100mm  
 質量: 約18kg

80リットルから大容量の200リットルまで。

# 「雨音くん」シリーズ・「アメマルシェ」

- 既設の雨どいに付属の集水継手を取り付けるだけで、簡単に設置できます。
- 貯留タンクは軽量かつ丈夫なポリエチレン製です。
- 住宅の外壁にマッチするデザインで、住宅外観や庭に自然に溶け込みます。
- 雨どいからの雨水を集水継手で貯留タンクに導きます。タンクが満水になると自動的に雨どい側に雨水が流れます。



## 雨音くん120・150・200リットル、アメマルシェ120リットルの特長

- 集水継手には、落ち葉などが入りにくい自皿がついており、初期雨水が入りにくい構造となっています。
- 清掃用のドレンがついています。また蓋もしくは点検キャップの取り外しができるので内部の清掃が容易です。
- 雨音くん150・200リットルは、蓋の天面にプランターや小物を置くことができます。(許容重量:15kgまで)
- 貯留タンクの転倒防止用にクサリ等が取り付けられる構造となっています。
- 集水継手は、「丸たてどい55・60」及び「角たてどい60」に取り付けることができます。

※タキロン新築対応システムシャワーライン(T15)専用集水継手もご利用いただけます。

※地震の揺れがある場合は、コンクリート等の基礎を築いてください。

## アメマルシェ120リットルの特長

- 奥行350mmのスマートなデザイン。蛇口を側面に配置し設置場所を選びません。
- 製品上部にはお手入れに便利な点検口を設置しています。
- アメマルシェの集水継手は、「丸たてどい55・60」及び「角たてどい60」に対応しています。



## 04 雨水を使用した時のメリットについて

### 年間の節約金額は?

一ヶ月に水道を25m<sup>3</sup>使用している家庭で、  
**毎月雨水を1m<sup>3</sup>使用した場合**

※2010年5月現在の料金で試算

| 地域        | 年間            |
|-----------|---------------|
| 東京都(23区内) | <b>3,636円</b> |
| 大阪市       | <b>2,532円</b> |

の上下水道料金が節約できます

### 環境への貢献は?


水道水のかわりに、雨水を1m<sup>3</sup>使用した場合

**二酸化炭素を  
0.36kg削減できます** (※1)

※1…環境省「家庭からの二酸化炭素排出算定用 排出係数一覧」(平成18年6月更新)

## 取り付け方法(150・200リットル)

- タンクを架台の上にのせた状態で、蓋を外したタンク本体上面と同じ高さの位置を基準線として、その位置から切断ライン①および切断ライン②(たてどいの種類により異なります)でたてどいを切断します。
- 切断したたてどいの端面を処理し、集水継手を取り付けます。
- 集水継手とタンクをホースで連結し、ホースバンドで止めます。
- ホースを接続しない側には、市販のシリコン系コーキング材を塗布してキャップを取り付けてください。(200リットルのみ、150リットルは不要です。)
- 水栓を取り付け、蓋をして施工完了です。

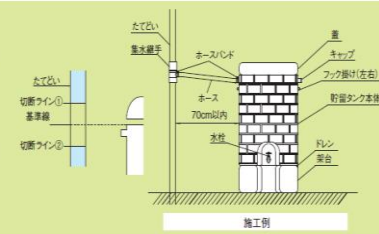

## 雨音くんシリーズ5つの特徴

- 特徴1** 80リットルから大容量の200リットルまで4種類から選べます。
- 特徴2** 住宅の外壁にマッチするデザインで、住宅外観や庭に自然に溶け込みます。
- 特徴3** 雨どいメーカー(タキロン)製だから安心です。
- 特徴4** オーバーフローは必要ありません。タンク一杯になればトイレより排水できます。
- 特徴5** ドレン口付きなので清掃がらくにできます。