

やせず、腐らず、強度抜群。施工後でも高さ調整可能。

- ナイロン樹脂採用で腐らず強度抜群。
- 施工後の高さ調整可能。
 - プレカット対応のトータルコストを低減。
 - 高さ調整範囲は、175～485mmをカバー。※1型～5型、A型～E型それぞれ段階的に調整範囲をもっています。

機能束

木造住宅用樹脂製機能束
プラ束[®]

1 プラ束 台板タイプ

●台板タイプの天端の台板は防虫・防腐・防蟻処理で安心。



●ブラック色(使用例:土間コンクリートの場合)

2 プラ束 受座タイプ

●受座タイプの大引受座は樹脂製で取付けが簡単。



●ブラック色(使用例:東石の場合)

商品詳細


1 プラ束 台板タイプ 製品図

台板タイプは3寸、3.5寸兼用型です。



2 プラ束 受座タイプ 製品図

受座タイプは3寸、3.5寸兼用型です。

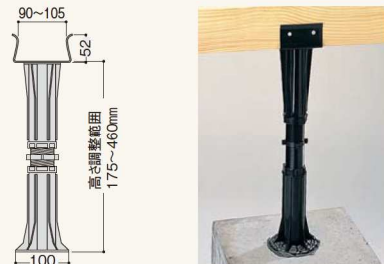

プラ束 規格

呼称	規格		コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	高さ調整範囲	最大荷重強度					
1 プラ束 台板タイプ	1型-110	200~280mm	16.8kN(1,714kgf)	P1-110B	¥1,140	¥57,000	50個入 ○ 1個単位
	3型-110	250~375mm	15.4kN(1,571kgf)	P3-110B	¥1,340	¥67,000	
	4型-110	310~435mm	14.6kN(1,490kgf)	P4-110B	¥1,520	¥76,000	
	5型-110	370~485mm	14.7kN(1,500kgf)	P5-110B	¥1,720	¥86,000	
2 プラ束 受座タイプ	A型-105	175~260mm	16.8kN(1,714kgf)	PA-105B	¥1,140	¥57,000	50個入 ○ 1個単位
	C型-105	230~355mm	15.4kN(1,571kgf)	PC-105B	¥1,340	¥67,000	
	D型-105	290~415mm	14.6kN(1,490kgf)	PD-105B	¥1,520	¥76,000	
	E型-105	350~460mm	14.7kN(1,500kgf)	PE-105B	¥1,720	¥86,000	

※耐荷重値は最大L寸法時の測定値であり、保証値ではありません。

ご発注に関する注意事項 ■ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。

注意 作業時のご注意

- クレゾール及びレゾルシノールなどの薬品が付着しないようにしてください。
- 一般の居室床と荷重条件の異なる仕様の場合は「プラ束」の本数を増やすなどの補強を行ってください。
- 屋外では使用しないでください。屋外デッキにはマルチポストをご確認ください。

別売部材 **フクビ機能束専用接着剤 規格 SDS** 全てアルミパック

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクビスーパーUダイN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	SUN1A	¥2,490	¥29,880	12本入	2本単位
	3kg	SUN3	¥4,200	¥25,200	6本入	○1本単位
	5kg	SUN5	¥7,000	¥28,000	4本入	
フクビ機能束専用接着剤 KTS	1kg	KTS1A	¥1,560	¥18,720	12本入	×

※プラ束・プラ束宝生1本当たりの塗布量は60～70g、鋼製束は50～60gです。
 ※「フクビスーパーUダイN」、「フクビ機能束専用接着剤 KTS」は接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

バラ出荷用別売部材

呼称	コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容
ストッパー 締め治具	PMD	¥485	¥485	1個入

※梱包単位での出荷時には同梱されております。

ご発注に関する注意事項 ■ の色が付いた商品はバラ・分梱出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。



劣化軽減
住宅性能表示制度

床下セーフティ
保証制度 **UP**

SDS

このマークが付いた商品は
製品安全データシートを
用意しております。

材質

東レ PA66