


アルミ クリーンルーム用ボード

CRタイプ役物

1辺あたり250mm (働き寸法)

働き寸法とは? → P512




55056 CR-1直角入隅 (天井) **55057** CR-1直角出隅 (天井) **55050** CR-1三方入隅 (天井) **55051** CR-1
CR-3 三方出隅 (天井)




55186 CR-1
AD-2 三方出隅 (天井)



55058 CR-2直角入隅 (床) **55059** CR-2直角出隅 (床) **55053** CR-1
CR-2 三方入隅 (床) **55054** CR-2
CR-3 三方出隅 (床)

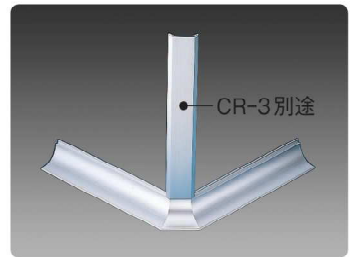

55187 CR-2
AD-2 三方出隅 (床)

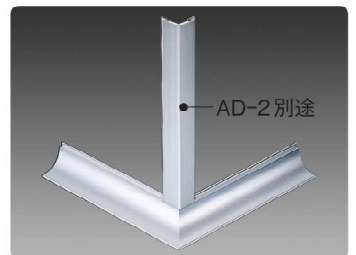

役物のウラ側は、
気密性を高める
処理をしています。

ビスは、クリーンルームボード用
ビス (SON) をご使用下さい。

65073 SON 5.5 22 3.5

66135 SON-L32 5.5 32 3.5



クリーンルーム用ボーダー役物位置図

■ クリーンルーム用ボーダー役物取付位置図

各タイプの役物の寸法は、
下図の位置（働き寸法）で
設定し、製作しています。

