

SuperリーフVS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー

4方向開閉可能



木目調（桤目柄）

支持金具タイプ カラー

62474 Superリーフ303木目調 10台入

62475 Superリーフ454木目調 10台入

62476 Superリーフ606木目調 5台入

吊り金具タイプ カラー

62794 Superリーフ303木目調
吊り金具タイプ 10台入

62795 Superリーフ454木目調
吊り金具タイプ 10台入

62796 Superリーフ606木目調
吊り金具タイプ 5台入



公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。



ツートーンCV
(外枠カスタムブラック・内枠バニラホワイト)

支持金具タイプ カラー

71020 Superリーフ303
ツートーンCV 10台入

71022 Superリーフ454
ツートーンCV 10台入

71024 Superリーフ606
ツートーンCV 5台入



ツートーンWB
(外枠バニラホワイト・内枠カスタムブラック)

71021 Superリーフ303
ツートーンWB 10台入

71023 Superリーフ454
ツートーンWB 10台入

71025 Superリーフ606
ツートーンWB 5台入

点検口の形状等は、
P2～P4に掲載
しています。



使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 吊り金具タイプ

アルマイトシルバー

4方向開閉可能





公共建築協会認定商品
評価第971-02600705号

		色調	入数	外枠仕上りボード 開口寸法	内枠仕上りボード カット寸法	製品 外×外寸法
62074343	Superリーフ303vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075343	Superリーフ454vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076343	Superリーフ606vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080343	Superリーフ306vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62028343	Superリーフ3045vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4
62110343	Superリーフ909vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1台入	909×909	874×874	924.4×924.4

Superリーフ909vs吊り金具タイプは、ラッチ2ヶ所落下防止ワイヤーLが付いています。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上りボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上りボードのカット寸法と同じ寸法です。

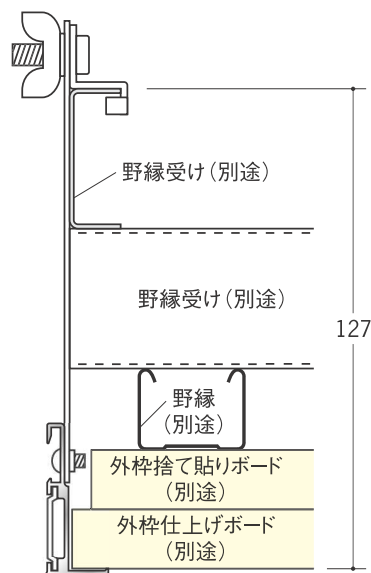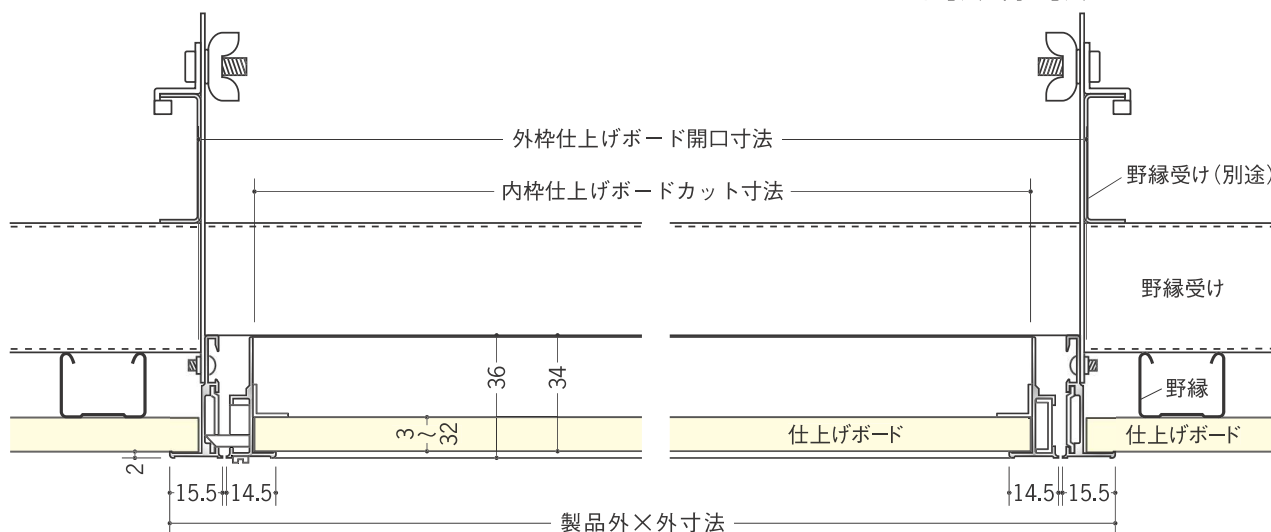

外枠側の天井材+下地材は最大で
127mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大32mmです)



Superリーフ909vs吊り金具タイプは、
おのずと内枠の重量が重くなりますので、
開閉時及び内枠を取り外す際は、
十分注意して下さい。

内枠落下防止用の
ワイヤーも
ご用意しています。
詳しくはP36です。

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。
特注サイズも承ります。詳しくは、58ページをご覧ください。