

# アルミ 天井点検口 特殊タイプ

## Superリ-フVS 支持金具タイプ ガラリ付

アルマイトシルバー


4方向開閉可能



視線を遮り通気性に優れた点検口です。



	色調	入数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率	
62081	ガラリ付点検口303	アルマイトシルバー	8台入	303×303	318.4×318.4	25%
62082	ガラリ付点検口454	アルマイトシルバー	8台入	454×454	469.4×469.4	25%
62083	ガラリ付点検口606	アルマイトシルバー	4台入	606×606	621.4×621.4	25%

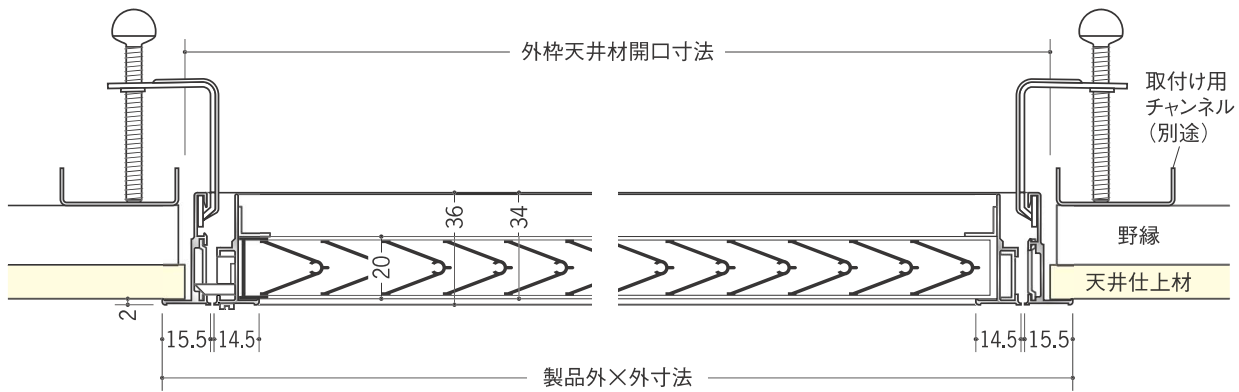

### 4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変更できます。

開閉方向を気にせずに外枠取付OK!



開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている『上り止め』の位置を変えて下さい。

### 使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。