


三層管／ドライフレックスパイプ

銅管と樹脂管の特長を兼ねそなえた新しいパイプです。

(JIS H 4000)
アルミパイプ

簡単に曲げる事ができ
曲がりを持続します。

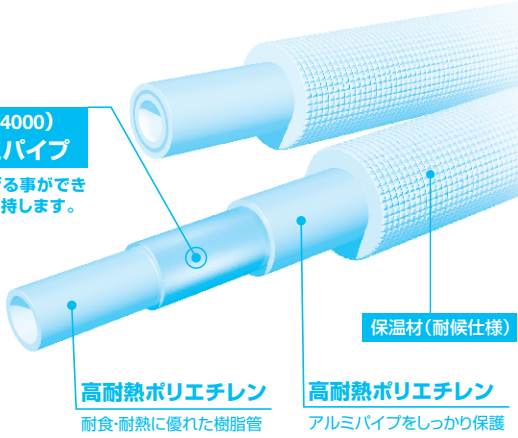

高耐熱ポリエチレン
耐食・耐熱に優れた樹脂管

保温材(耐候仕様)
高耐熱ポリエチレン
アルミパイプをしっかり保護

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
三層管は手で簡単に曲げられ、曲がりを持続します。




弾性特性に優れ、管を曲けても反発しません。
また、管を曲げると、曲げを維持します。

非常に軽く、施工性に優れています。

高温に強く、配管から
いやなニオイがしません。

高耐熱用ポリエチレンを使用していますので
高温に強く、臭気が発生しません。

保温性に優れ、湯沸かし時の
エネルギーロスが少ない。
銅管に比べ、熱伝導率が1/1000と低く、
熱が冷めにくい。



ワンタッチ継手／ドライタッチ

パイプを差し込むだけのワンタッチ接続です。



施工方法

※写真はサイズ13です。



1 継手への挿入
継手のゴミ避けシールを剥がして、管をまっすぐ継手の奥まで差し込んでください。



2 挿入確認(完了)
パイプが奥まで挿入していることを確認してください。

エコパック セット内容※

| 呼び径 | 品番 | 配管長さ | 保温材厚 | 継手数量 | 継手用保温材数量 | 湯水配管用シール枚数 | 価格 |
|-----|-----------------|-------|------|------|----------|------------|----|
| 10 | UPC10-10ECO 2M | 2m×2 | 10mm | 4 | 4 | 1 | |
| | UPC10-10ECO 3M | 3m×2 | 10mm | 4 | 4 | 1 | |
| | UPC10-10ECO 5M | 5m×2 | 10mm | 4 | 4 | 1 | |
| | UPC10-10ECO 20M | 20m×1 | 10mm | 8 | 8 | 2 | |
| 13 | UPC13-10ECO 2M | 2m×2 | 10mm | 4 | 4 | 1 | |
| | UPC13-10ECO 3M | 3m×2 | 10mm | 4 | 4 | 1 | |
| | UPC13-10ECO 5M | 5m×2 | 10mm | 4 | 4 | 1 | |
| | UPC13-10ECO 20M | 20m×1 | 10mm | 8 | 8 | 2 | |

エコパック VVFケーブル付 セット内容※

簡易面取り器は使いきりです

| 呼び径 | 品番 | 配管長さ | 保温材厚 | VVFケーブル | 継手数量 | 継手用保温材数量 | 湯水配管用シール枚数 | 簡易面取り器(10A用) | 価格 |
|-----|--------------------|------|------|---------|------|----------|------------|--------------|----|
| 10 | UPC10-10ECO 2M-VVF | 2m×2 | 10mm | 4m×1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| | UPC10-10ECO 3M-VVF | 3m×2 | 10mm | 5m×1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| | UPC10-10ECO 5M-VVF | 5m×2 | 10mm | 7m×1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |

長尺管 耐候仕様保温材付

| 呼び径 | 品番 | 配管長さ | 保温材厚 | 価格 |
|-----|-------------------|------|------|----|
| 10 | UPC10 HONT-10 20M | 20m | 10mm | |
| | UPC10 HONT-20 20M | 20m | 20mm | |
| 13 | UPC13 HONT-10 20M | 20m | 10mm | |
| | UPC13 HONT-20 20M | 20m | 20mm | |

※注：95℃を超える温度が発生する熱源機器には使用できません。
ヒートポンプ配管に使用する際はメンテナンスを考慮した配管にし、機器の更新の際には合わせて配管も更新してください。
※注：業務用途のエコキュートでご利用の際はお問い合わせください。
※注：接続部は同梱の継手用保温材を用い、接続部が露出しないようにしてください。また、経年変化による露出を防止するため、専用カバーとパイプ保温材は耐候性テープ等でしっかりと固定してください。
※注：配管用保温材の端部は経年変化などにより収縮する場合がありますので、必ず保温材端部をテープやインシュロックなどで継手や機器側に固定してください。(使用環境に応じて耐候性がある材料を選定してください。)
※注：配管用保温材が不足している場合は、継手用保温材(別売)を使用してください。配管が露出した場合は、紫外線劣化などにより損傷し、漏水事故の原因となります。

エコキュートの使用条件によっては、温度と銅イオン濃度が想定以上に高くなり内面樹脂の劣化が促進されることがありますので、1年毎に必ず管と継手に異常(水漏れ・パイプの変色等)が無い点検を行ってください。(点検は目視による確認のほか、ティッシュペーパーなどをあて漏水等の異常が無いことを確認してください。点検の際は、怪我や火傷などをしないよう十分に安全管理を行ってください。)
また、管・継手の紫外線劣化を防ぐため、保温材が管及び継手をしっかりと覆っているか(保護しているか)、1年毎に点検を行ってください。尚、本製品は容易に取替えが出来ない宅地内の床下配管・天井配管等には絶対に使用しないでください。

株式会社 タブチ

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番(本社・工場)
TEL 06-6708-0150(代) FAX 06-6708-0210

ホームページ <https://www.tabuchi.co.jp/>

ホームページはこちら▶



検索機能充実の

WEBカタログはホームページから!
TABUCHI WEB CATALOG タブチ 検索



商品の問合せは **0120-481-130**
受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

安全に関する ご注意

- ・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
- ・ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- ・取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
- ・設置工事をされる場合は、「施工説明書」をよく読んで施工してください。

| | | | | | |
|--------|-------------------|---------|--------------------|-------|--------------------|
| 札幌支店 | 札幌011-814-8111(代) | 横濱支店 | 横濱045-261-0800(代) | 松山営業所 | 松山089-971-5600(代) |
| 仙台支店 | 仙台019-656-5011(代) | 静岡支店 | 静岡054-653-5530(代) | 福岡支店 | 福岡092-441-8421(代) |
| 高松支店 | 高松022-380-8801(代) | 石川支店 | 石川076-221-0640(代) | 鹿児島支店 | 鹿児島099-250-1090(代) |
| 新潟支店 | 新潟027-323-1124(代) | 名古屋支店 | 名古屋052-855-2185(代) | 那覇支店 | 那覇098-867-9121(代) |
| 新潟営業所 | 新潟025-240-9280(代) | 名古屋北営業所 | 名古屋058-680-5015(代) | 大阪支店 | 大阪06-4704-6601(代) |
| 浦添支店 | 浦添029-835-3520(代) | 京都支店 | 京都075-605-7380(代) | 大阪支店 | 大阪06-4704-6602(代) |
| 土庫支店 | 土庫043-275-8588(代) | 大阪支店 | 大阪06-6708-0152(代) | 東京支店 | 東京03-6899-2630(代) |
| 多摩支店 | 多摩048-872-2203(代) | 神戸支店 | 神戸078-441-7733(代) | 東京支店 | 東京03-6899-2630(代) |
| さいたま支店 | さい042-580-1850(代) | 岡山支店 | 岡山086-222-5301(代) | | |
| 東京支店 | 東京03-6899-2620(代) | 広島支店 | 広島082-832-4355(代) | | |

| | | | |
|-------|--------------------|------|-------------------|
| 松山営業所 | 松山089-971-5600(代) | 福岡支店 | 福岡092-441-8421(代) |
| 鹿児島支店 | 鹿児島099-250-1090(代) | 那覇支店 | 那覇098-867-9121(代) |
| 大阪支店 | 大阪06-4704-6601(代) | 大阪支店 | 大阪06-4704-6602(代) |
| 大阪支店 | 大阪06-4704-6602(代) | 東京支店 | 東京03-6899-2630(代) |
| 東京支店 | 東京03-6899-2630(代) | | |

- このカタログは2021年4月現在のものです。
- 印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。
- 価格はすべて消費税抜きです。
- 本誌に掲載されている品名・仕様等は、予告無く変更、あるいは製造を中止する事があります。ご使用の際は必ず内容をご確認ください。