

6 ビッグII軒裏換気金物S・ニュービッグII軒裏換気金物S

- 軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。
- 丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
- 特定防火設備仕様に対応する防火ダンパー付 (FD付) です。〔特定防火設備の構造方法を定める件〕国土交通省告示第1369号)
- ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。

ビッグII軒裏換気金物S グリル部



- アイボリー BG II SアFD
 - ブラウン BG II SブFD
 - クロ BG II SクFD
- ※クロはオーダーにて承ります。

ニュービッグII軒裏換気金物S グリル部




- ホワイト NBG II SホFD
 - ブラウン NBG II SブFD
 - クロ NBG II SクFD
- ※クロはオーダーにて承ります。

ダンパー部 特定防火設備仕様品



※ビッグII S、ニュービッグII Sのダンパーは同仕様です。

■ 取付図

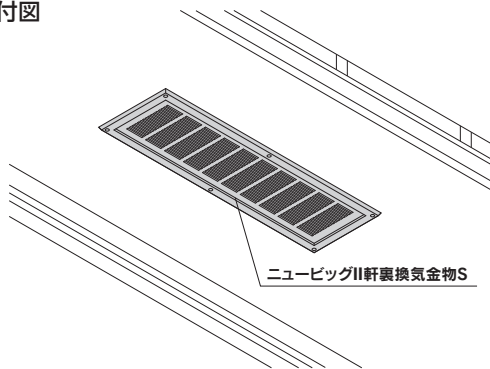

材質	グリル JIS G 4305 SUS304 ダンパー JIS G 3313 ポンデ鋼板 1.6t
表面処理	カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ	100℃
法規制	国土交通省告示第1369号1項2号に該当
付属品	ステンスタッピングネジ:4本

■ ダンパー付

特定防火設備仕様品

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030573040	H140×W450	アイボリー	151cm ²	12台/ケース	6,600円	BG II SアFD
1030573041	H140×W450	ブラウン	151cm ²	12台/ケース	6,600円	BG II SブFD


■ ダンパー付

特定防火設備仕様品


商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030573160	H140×W450	ホワイト	151cm ²	12台/ケース	6,600円	NBG II SホFD
1030573161	H140×W450	ブラウン	151cm ²	12台/ケース	6,600円	NBG II SブFD

■ 製品図 グリル部


ビッグII S




ニュービッグII S



ダンパー部



■ 施工断面図

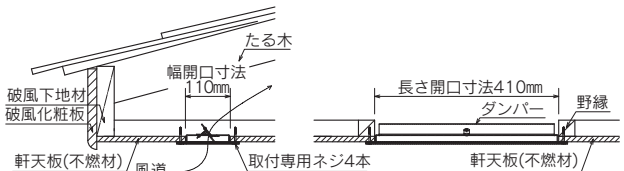

開口寸法: W110×L410

■ 使用方法

- 1 ダンパーは回転作動します。
ダンパーの開閉蓋を取付前に手で引き上げ、温度ヒューズが固定位置を通過し「カチッ」と音がしたところで止め、開閉蓋が開いた状態でロックされたことを確認してください。
- 2 軒天板を仕上げた後に、グリルとダンパーのセットされたものを開口部にはめ、野縁または添え木にステンスタッピングネジで止め付けてください。

■ 注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
- FD付 (ダンパー付) はグリルと一体となっています。
- ビスの締め付けには専用の星形ビット (別売品・P162) をご使用ください。