

HDP [HDPB3 艶有ブロンズ / HDP3 艶有シルバー]

 置床・在来両用	 気密タイプ 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当	 2.5mm 仕上厚	 底板付	 歩行用	 錠付タイプ	 特注寸法 特注寸法
 収納庫取付可	 UR 都市再生機構 AI-903	 蓋下地材 樹脂系	 小判形回転取手	 Cjk部材基準対応品		

クッションフロア仕上に適したスピード施工タイプ。




気密タイプ ▶P.40
外枠に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。

中空底板付
アルミ中空底板で高強度。

軽量内蓋
内蓋質量が1.0kg (30型)、2.2kg (45型)、3.8kg (60型)と軽量。

スピードクリッパー ※1 ▶P.41
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。

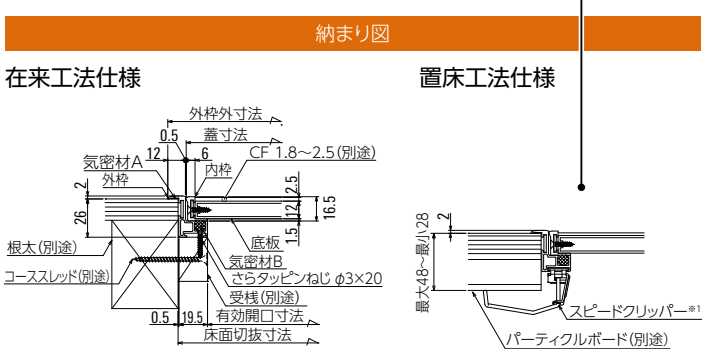

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 ^{※2}	
底板	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
気密材A	樹脂系気密材	-	
気密材B	樹脂系発泡体	-	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	小判形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	-	小判形
取付ねじ	ステンレス	-	

※2 HDPB3型(ブロンズ)は二次電解着色塗装複合皮膜

サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	床面切抜寸法(mm)	蓋仕上材切断寸法(mm)	呼称		単位	価格	1梱入数(台)	付属部品(ねじを除く)	
						ブロンズ	シルバー				スピードクリッパー	回転取手
30	260	314	289	300	276	HDPB330	HDP330	1台	¥10,700	5	4	1
45	410	464	439	450	426	HDPB345	HDP345	1台	¥12,400	5	4	1
60	560	614	589	600	576	HDPB360	HDP360	1台	¥18,200	3	8	1

●取手用穴あけ寸法は、18×83mmです。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●[]のスピードクリッパーは標準で付属していますが、追加が必要な場合はP41をご参照ください。
●スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚合計が28～48mmの間で適用します。