

## KFDIK [KFDIKB **ブロンズ** /KFDIKN **ステンカラー**]

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em;">AI</h1> <p>アルミ枠</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em;">AI</h1> <p>アルミ目地</p> </div>	 <p>ウッドデッキ用</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em;">25mm</h2> <p>貼りしろ</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em;">27.5mm</h2> <p>貼りしろ</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em;">30mm</h2> <p>貼りしろ</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em;">5kN/m<sup>2</sup></h2> <p>歩行用 (強)</p> </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em;">3.5kN/m<sup>2</sup></h2> <p>歩行用</p> </div>	 <p>錠付タイプ</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>特注寸法</p> <p>特注寸法 (枠外) 295×295~800×800mm</p> </div>	 <p>アルミ取手</p>	 <p>U形取手</p>

## ウッドデッキ材に最適。

**外枠無しタイプ**

内蓋のみの点検口。

**水抜き穴**

内蓋に溜まった雨水を抜く穴付。



標準で錠付

風による蓋の飛散を防止。



ウッドデッキ用

厚さ30mm、幅145mmのウッドデッキに最適サイズで加工手間が少ない。厚さ25mm、27.5mmに対応したスペーサー(オプション)を設定。


**デッキ材の止め方**

デッキ材の上から底板に向けてねじ止め。


KFDIKB

KFDIKN


### 納まり図

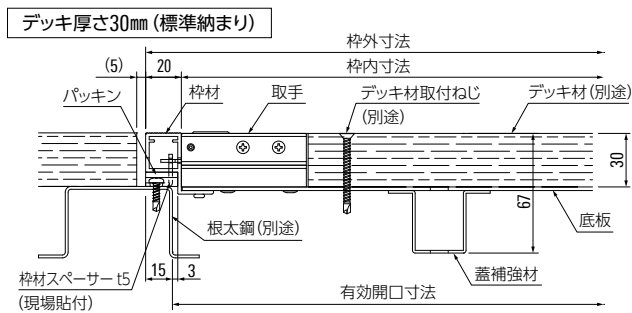


デッキの厚さが25mmの場合



デッキの厚さが27.5mmの場合



取手部納まり



### オプション KFDIK用スペーサー

デッキ厚	サイズ	呼称	単位	価格
27.5	30	FOSP2730	1セット	¥3,300 (受)
	45	FOSP2745		¥4,400 (受)
	60	FOSP2760		¥5,200 (受)
25	30	FOSP2530	1セット	¥4,200 (受)
	45	FOSP2545		¥6,400 (受)
	60	FOSP2560		¥7,200 (受)

※KFDIK型でデッキ材の厚みが27.5mm、25mmの場合に使用するスペーサーセットです。  
●●●は受注生産品です。☆1個単位のKFDIK型との同時出荷以外は運賃別途です。

### 部材仕様

部材	材質	仕上	備考
枠材	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜	
底板	A1100P	陽極酸化塗装複合皮膜	t2.0
取手	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜	
取手化粧枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜	
蓋補強材	高耐食溶融めっき鋼板	-	
パッキン	CR	-	t3.0
枠材スペーサー	CR	-	t5.0 t3.0(オプション用)
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき	
錠受け	SPCC	粉体塗装	
錠受け取付用ねじ	ステンレス	-	φ4×16
底板スペーサー	A1100P	陽極酸化皮膜	t2.5(オプション用)

サイズ呼称	有効開口寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	枠内寸法 (mm)	蓋補強材	呼称		単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品(個)			参考蓋質量 (kg)
					ブロンズ	ステンカラー				錠	錠受け (取付ねじ含む)	スペーサー	
30	265	295	255	1本	KFDIK30B	KFDIK30N	1台	¥25,300	5	2	2	4	3.0
45	415	445	405	2本	KFDIK45B	KFDIK45N		¥29,700	3	2	2	4	6.5
60	565	595	555	2本	KFDIK60B	KFDIK60N		¥35,200	2	2	2	4	10.9

●錠は取手に内蔵されています。☆1個単位未満の出荷は運賃別途です。