


DIKPR [DIKP2R / DIKSP2R]

AI アルミ枠	AI アルミ目地 (DIKP2R)	SUS ステンレス目地 (DIKSP2R)	 木質フロア材用	18mm 貼りしろ	27.5mm 貼りしろ	30mm 貼りしろ	5kN/m² 歩行用(強)
			3.5kN/m² 歩行用	 錠付タイプ (KDIKP2R / KDIKSP2R)	特注寸法 特注寸法(外枠外) 451×451~800×800mm	 アルミ取手	 U形取手

適用荷重5.0kN/m²の高強度タイプ。

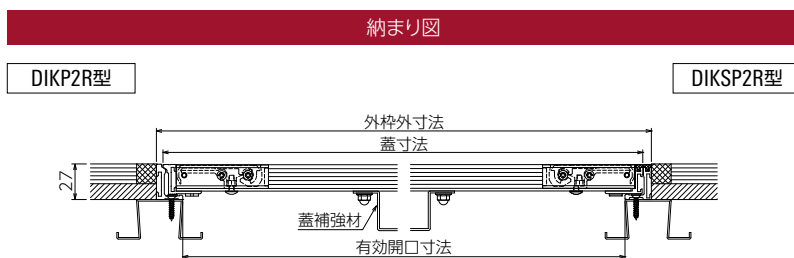

部材仕様

部材	材質	仕上
蓋補強材	SPCC	電気亜鉛めっき

●詳細はお問合せください。

サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	錠無		錠付		1梱 入数 (台)
				呼称	価格	呼称	価格	
60	606	1本	1台	DIKP260R	¥30,500	KDIKP260R	¥35,500	2
				DIKSP260R	¥45,800	KDIKSP260R	¥50,800	2

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。● は受注生産品です。