


26 梁受け金物 HN406


- 406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。
- 掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。
- 対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。

NEW **Z27**

■ 製品図

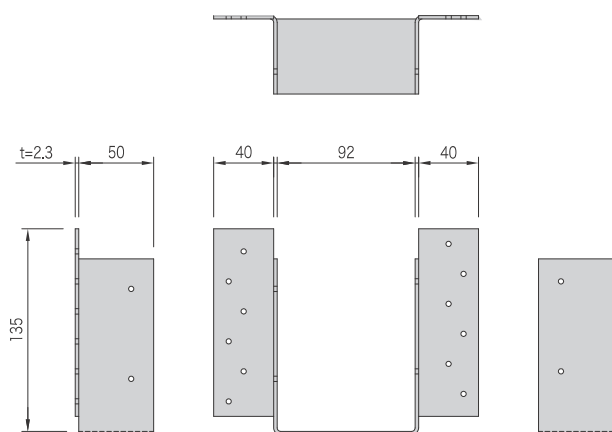

■ 取付図

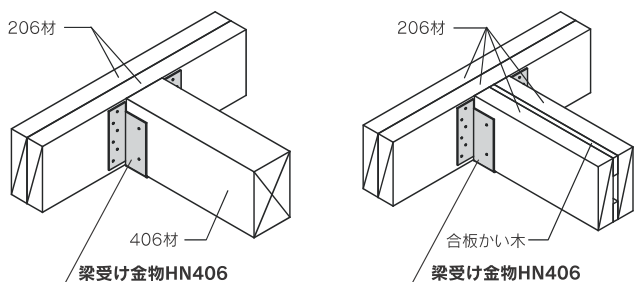

■ 専用接合具 (別売品)


太めくぎ ZN65:16本



■ 施工例



対面に取り付けた場合

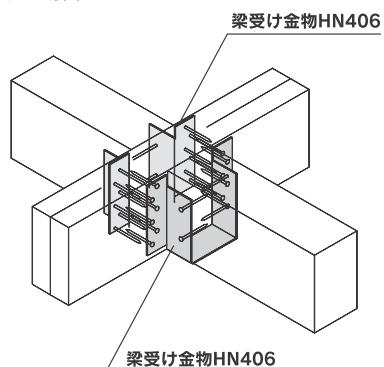

■ せん断耐力

	406材	206材(2枚)
短期許容耐力	8.65kN	8.25kN
長期許容耐力	4.32kN	4.12kN

※長期許容耐力の算出方法は、社団法人日本ツーバイフォー建築協会発刊「2007年枠組壁工法建築物構造計算指針」による。

■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1210136034	406材・206材	20個/ケース	1,000円	HN406

材質	JIS G 3302 SGHC 2.3t		
表面処理	Z27		
試験機関	加力梁:406材 加力梁:206材(2枚)	ハウスプラス確認検査(株) (株)住宅構造研究所	HP15-KT078