


5 ビッグ軒裏換気金物S・ニュービッグ軒裏換気金物S

- 軒裏に使用する換気金物です。
- 丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
- 防火設備仕様に対応する防火ダンパー付 (FD付) もご用意しています。(「防火設備の構造方法を定める件」国土交通省告示第1360号)
- ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。

ビッグ軒裏換気金物S グリル部

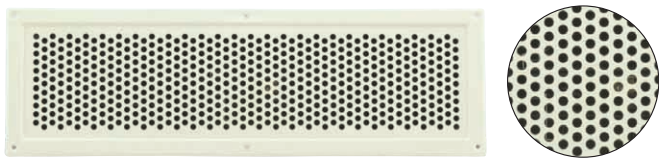

アイボリー BGS ア BGS ア FD
 ブラウン BGS ブ BGS ブ FD
 クロ BGS クロ BGS クロ FD
 ※クロはオーダーにて承ります。 ※ダンパー付記号はFDとなります。

ニュービッグ軒裏換気金物S グリル部




アイボリー NBGS ア NBGS ア FD
 ブラウン NBGS ブ NBGS ブ FD
 ホワイト NBGS ホ NBGS ホ FD
 クロ NBGS クロ NBGS クロ FD
 ※クロはオーダーにて承ります。 ※ダンパー付記号はFDとなります。

ダンパー部 防火設備仕様品



※ビッグS、ニュービッグSのダンパー付の場合のダンパーは同仕様です。

取付図

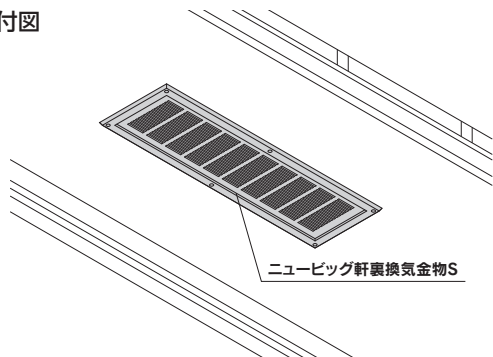

グリルのみ

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030573000	H140×W450	アイボリー	151cm ²	20枚/ケース	1,600円	BGSア
1030573001	H140×W450	ブラウン	151cm ²	20枚/ケース	1,600円	BGSブ

ダンパー付

防火設備仕様品

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030573020	H140×W450	アイボリー	151cm ²	12台/ケース	5,500円	BGSアFD
1030573021	H140×W450	ブラウン	151cm ²	12台/ケース	5,500円	BGSブFD

グリルのみ

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030573100	H140×W450	アイボリー	151cm ²	20枚/ケース	1,600円	NBGSア
1030573101	H140×W450	ブラウン	151cm ²	20枚/ケース	1,600円	NBGSブ
1030573102	H140×W450	ホワイト	151cm ²	20枚/ケース	1,600円	NBGSホ

ダンパー付


防火設備仕様品

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030573120	H140×W450	アイボリー	151cm ²	12台/ケース	5,500円	NBGSアFD
1030573121	H140×W450	ブラウン	151cm ²	12台/ケース	5,500円	NBGSブFD
1030573122	H140×W450	ホワイト	151cm ²	12台/ケース	5,500円	NBGSホFD


製品図

グリル部


ビッグS




ニュービッグS



ダンパー部



施工断面図

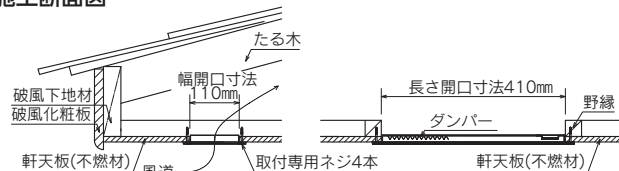

開口寸法：W110×L410

使用方法

- 1 ダンパーは、スプリングによるスライド式なので、縦方向に使用の場合は、本体の刻印(天地方向)で適切かどうかを確認してください。逆方向には絶対に使用しないでください。
- 2 軒天板を仕上げた後に、グリルとダンパーのセットされたものを開口部にはめ、野縁または添え木にステンレススタッピングネジで止め付けてください。

注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
- FD付(ダンパー付)はグリルと一体となっています。
- ビスの締め付けには専用の星形ビット(別売品・P162)をご使用ください。

材質	グリル JIS G 4305 SUS304 ダンパー JIS G 3141 SPCC 0.8t
表面処理	カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ	120℃(鉛フリー)
法規制	ダンパー付 国土交通省告示第1360号1項2号(イ)に該当
試験機関	ダンパー付 (一財)建材試験センター 第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
付属品	グリルのみ ステンレススタッピングネジ:6本 ダンパー付 ステンレススタッピングネジ:4本