

単品発送時の運賃 E 3ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

使用可能部位	水下	妻側	水上
	○	×	×

60分 準耐火構造認定品

防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)


軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。60分防火に対応。

大臣認定番号:QF060RS-0341




WT AG CB BK
 ホワイト アンバーグレー シックブラウン ブラック



FV-GO16FD-L27



FV-GO16FD-L18




FV-GO16FD-L09




防火タイプ			
品番	FV-GO16FD-L27-□□	FV-GO16FD-L18-□□	FV-GO16FD-L09-□□
タイプ	9尺タイプ	6尺タイプ	3尺タイプ
色型番	WT AG CB BK	WT AG CB BK	
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック		
長さ	2,730mm	1,820mm	900mm
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322、補強材:強化せっこうボード 熱膨張性シート		
梱包	6本/ケース		
正価	14,850円/本	9,600円/本	5,560円/本
付属品	取付ビス66本/ケース ビス穴キャップ66コ/ケース	取付ビス48本/ケース ビス穴キャップ48コ/ケース	取付ビス18本/ケース ビス穴キャップ18コ/ケース

※有効換気面積:150.5cm²/m

軒ゼロタイプの納まり図

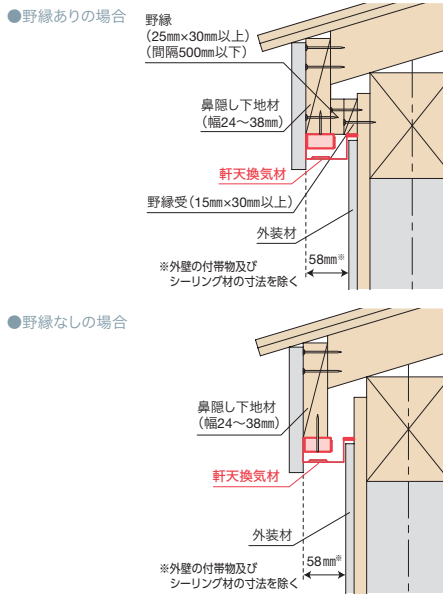

防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ) 役物一覧

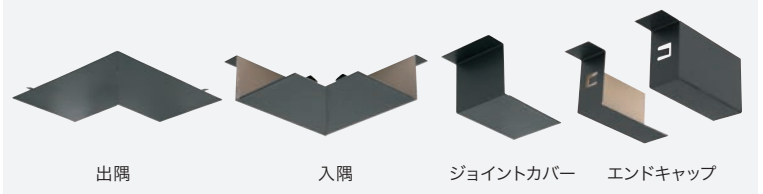

役物(別売品) FV-GO16FD-L27・FV-GO16FD-L18・FV-GO16FD-L09対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-GO16FSD-□□	FV-GO16FSI-□□	FV-GO16FJC-□□	FV-GO16FEC-□□
色型番	WT AG CB BK	WT AG CB BK		
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右2セット/ケース	
正価	1,620円/コ E	1,000円/コ E	1,850円/セット E	

⚠ 注意

- ◎本製品に塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となる可能性があります。
- ◎本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。記入例: FV-GO16FD-L27-WT (ホワイトの場合)
 ※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

■防火対応 軒天換気材
 (軒ゼロタイプ)
 60分準耐火構造認定品

GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 目地ジョイナー
- 笠木換気材
- その他
- 防水役物

PW

軒天換気材
 防火認定品

軒天換気材
 非防火

基礎

キノパッキン
 シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

床下点検口・
 収納庫

天井点検口

壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム・介護

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス