

NEW

VC-JKF

耐外風フード付換気口〔上下開口型〕コンパクトタイプ ベアーキャップ


寒冷地仕様



ステンレス製




耐外風構造で強風時の雨や風の吹き込みを防止します。
上下開口型なので、下から吹き上げる風を上へ逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。

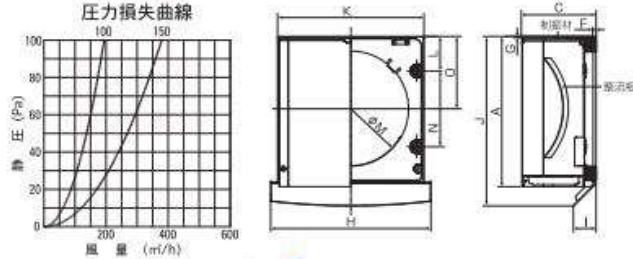

■シルバーメタリックライト PAT.P

材質・仕上

- 材 質：SUS304
- 仕上げ：アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装

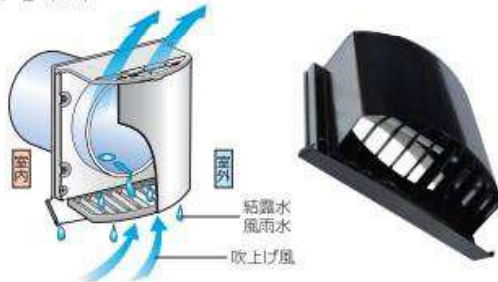

<p>■ブラック BK</p> <p>納期確認品</p>	<p>■アイボリー I</p> <p>納期確認品</p>
<p>■ホワイト W</p> <p>納期確認品</p>	<p>■ブラウン BR</p> <p>納期確認品</p>
<p>■シャンシシルバー CS</p> <p>納期確認品</p>	

●特注色はご注文の際、日塗工の色番でご指定ください。

	品番	A	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	D	適用パイプ(内径)	梱包入数	標準価格
シルバーメタリックライト	VC-100JKF	151	75	4	2	161	23	170	147	35	114	76	73	VP-VU	12	¥6,000
	VC-150JKF	207	101	4	2	213	30	233	199	45	165	112	101	VP-VU-SU	6	¥8,700
カラー	VC-100JKF-□	151	75	4	2	161	23	170	147	35	114	76	73	VP-VU	12	¥7,500
	VC-150JKF-□	207	101	4	2	213	30	233	199	45	165	112	101	VP-VU-SU	6	¥11,000

※□にカラー記号を入れてください。 ●指定色は、数量、塗装色によって、価格が変わります。担当営業にご確認ください。(単位：mm)

■壁汚れ低減タイプ

フード内側に整流板を装備することにより、気流をスムーズに斜め上下方向に誘導し、上下開口部より排出します。排気流をコントロールすることで壁面より離れて気流を排出し、壁汚れを低減します。




整流板により、壁より離れた方向へ排出
壁汚れを低減



気流可視化テスト

■仮止め機能でカンタン取付け

フード内側に取付けられたツメを、壁面取付け板のツメ受け部に引っ掛けることで一時的な仮止めができます。その後、左右2箇所を付属のビスで固定してください。仮止めすることにより落下防止になり、高所でも安全に取付け作業ができます。



●便利なアミパーツが登場！ ※VC-JKF・VC-JKR・VCに共通して使えます。

取付けが簡単、後付け可能

取付けはパイプ内側に差し込むだけの簡単取付け。壁面板を取付けた後でも取付けられるので既存のベアーキャップにも後付けできます。



水抜き機能

ダクト内部に発生した結露水を、気密パッキンの隙間から水抜きができます。



* 指定色は、数量、塗装色によって、価格表の指定色加算額を超える場合がございます。担当営業にご確認ください。

* 画像のクリックで拡大表示。

* 掲載商品の中に梱包入数が表示されているものがあります。梱包入数は「一つの箱にどのくらいの量が入っているか」を示す単位です。

* 表示価格には消費税相当額は含まれておりません。