

31



2倍筋かい<トライ>

同等認定

公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(BP-2)同等認定

用途・特長

45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。


- ①柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。
- ②軽量コンパクトなうえ、金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。
- ③真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が40mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。
- ④Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。




この商品は外使い専用です。



■取付参考図

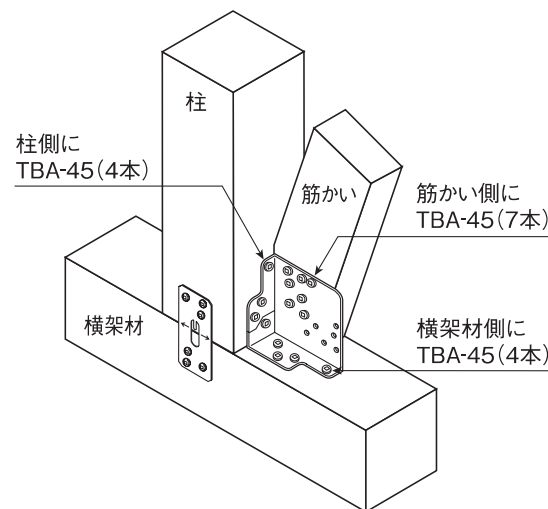

■寸法図

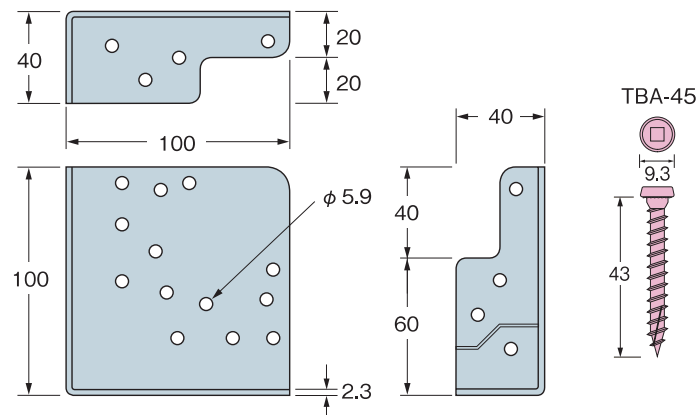

施工方法

- ①金物本体を専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱と横架材に取り付けてください。
 - ②筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)



サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
40×100× 100×2.3(t)	AA107100	50個	専用角ビットビス TBA-45(750本)	17.6
材質	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)