

FSPPD [FSPPDH ハンドル付 FSPPDN ハンドル無]

SUS ステンレス枠	SUS ステンレス目地	防水・防臭 防水・防臭タイプ	樹脂タイル用	3mm 貼りしろ	T-2荷重用	5kN/m ² 歩行用	3.5kN/m ² 歩行用	錠付タイプ
			簡易ロック	オプション 型枠対応 ▶P.90	特注寸法	ボルト取手	公共建築 認定品	

樹脂タイル専用でステンレス目地の 防水・防臭タイプ下部止水式。

防水・防臭
4点ボルト固定とパッキングゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ。


オールステンレス製
主部材が耐食性に優れたステンレス製。

貼りしろ3mm
3mmまでの樹脂タイル、長尺シート仕上用。

下部止水式
蓋の下部で止水。

引き上げハンドル
ボルト頭に引っかけて持ち上げるハンドル。
※H型に標準装備

- 引き上げハンドル付、無の2タイプがあります。
- 引き上げハンドルは六角レンチ（呼び6）の代わりとなります。

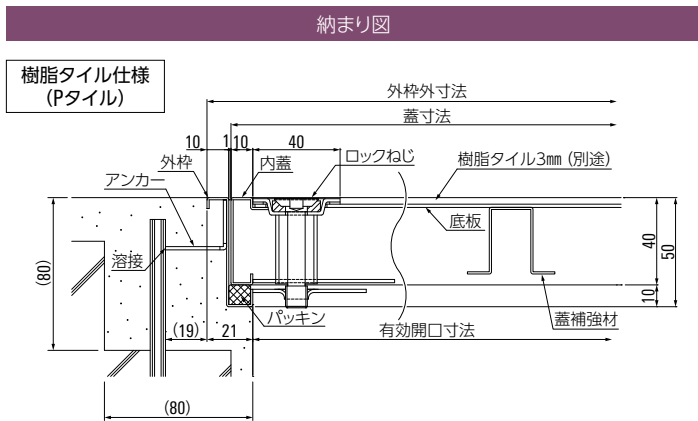

オプションでも販売しています。

オプション 引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1梱入数
FSPPDHD	1セット (2ヶ)	¥3,100	1

※1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	SUS304	ヘアライン (目地部)	
底板	SUS430	-	t1.5
蓋補強材	SUS430	-	
パッキング	クロロプレングム	-	
ロックねじ	ステンレス	-	M10
アンカー	SUS304	-	

サイズ呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	単位	ハンドル付		ハンドル無		1梱入数 (台)	付属部品 (個)			参考蓋質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		目地用スパーサー	六角レンチ呼び6 Nのみ	引き上げハンドル Hのみ	
45	408	450	428	2本	1台	FSPPD45H	¥36,800 (要)	FSPPD45N	¥33,700 (要)	3	8	1	2	4.6
60	558	600	578	3本		FSPPD60H	¥43,100	FSPPD60N	¥40,000	2	12	1	2	7.7

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。● (要) は受注生産品です。

⚠️ ご注意

- 防水・防臭効果を損なわないよう、外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかりと詰めて施工してください。●常時水に浸かっている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキング表面と内蓋裏側のパッキング密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。