


FWPP

SUS ステンレス枠	SUS ステンレス目地	防水 防臭 防水・防臭タイプ	樹脂タイル用	3mm 貼りしろ	T-2 T-2荷重用	5kN/m ² 歩行用	3.5kN/m ² 歩行用	錠付タイプ
			簡易ロック	オプション 型枠対応	特注 寸法 特注寸法(外枠外) 300×300~900×900mm または600×1179mm	ボルト 取手	公共 建築 公共建築認定品	

樹脂タイル専用でステンレス目地の防水・防臭タイプ上部止水式。

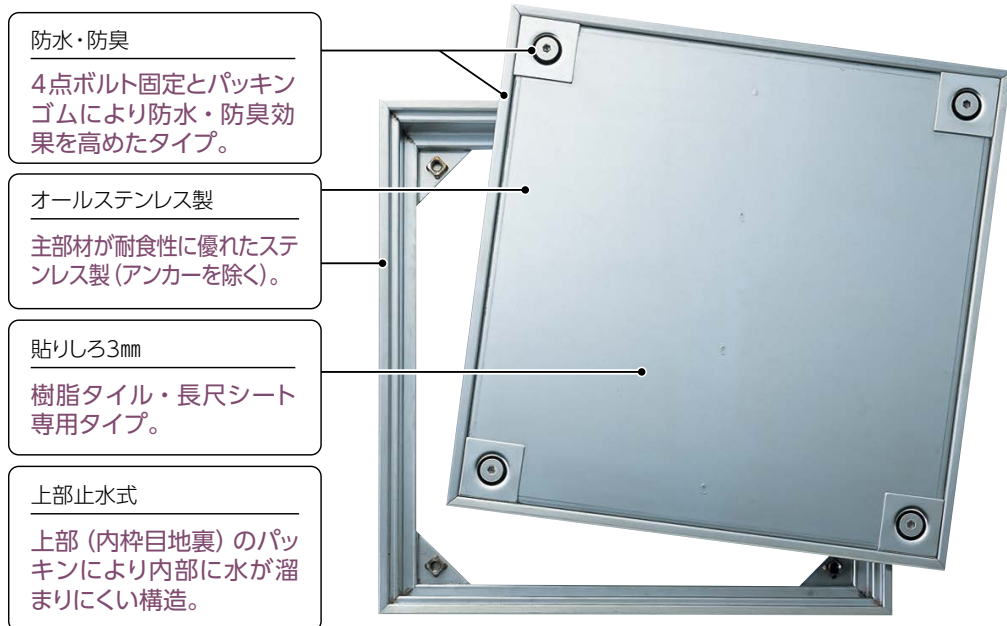


- 防水・防臭**
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ。
- オールステンレス製**
主部材が耐食性に優れたステンレス製(アンカーを除く)。
- 貼りしろ3mm**
樹脂タイル・長尺シート専用タイプ。
- 上部止水式**
上部(内枠目地裏)のパッキンにより内部に水が溜まりにくい構造。



引き上げハンドル
ボルト頭に引っかけて持ち上げるハンドル。

●引き上げハンドルは六角レンチ(呼び6)の代わりとなります。

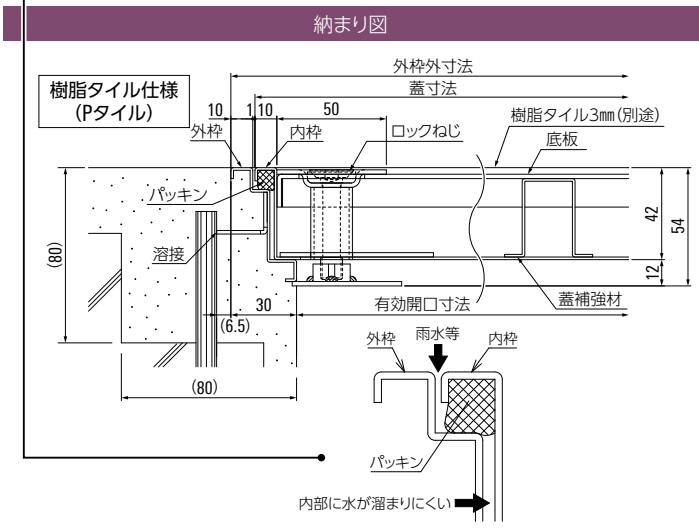

オプションでも販売しています。
(※製品購入時は付属しています。)

引き上げハンドル			
呼称	単位	価格	1梱入数
FSMPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,100	1

※1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様			
部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
底板	SUS430	No.2B	t2.0
蓋補強材	SUS430	No.2B	
パッキン	クロロプレンゴム	-	
ロックねじ	ステンレス	-	M10
アンカー	SGHC-Z27	-	

サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	蓋補強材	内蓋割り数	呼称	単位	価格	1梱入数(台)	付属部品(個)	参考蓋質量(kg)	
										目地用スペーサー	引き上げハンドル	
45	390	450	428	1本	1	FWPP45	1台	¥64,300	2	8	2	5.6
60	540	600	578	2本	1	FWPP60		¥76,000	1	12	2	9.5
75	690	750	363.5×728	2本	2	FWPP75		¥188,000	1	14	2	7.7
90	840	900	438.5×878	3本	2	FWPP90		¥219,300	1	14	2	10.8
6012	540×1119	600×1179	578	2本	2	FWPP6012		¥208,000	1	14	2	9.5

●樹脂タイル専用タイプです。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ●は受注生産品です。 ●内蓋2枚割の場合、有効開口寸法は中間補強受材があるため、その箇所は寸法値が小さくなります。

注意

- 防水・防臭効果を損なわないよう、外枠の外周および下面は防水モルタルをしっかりと詰めて施工してください。●常時水に浸かっている場所や、積雪する場所での使用は避けてください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と外枠パッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。

天井点検口
壁点検口
ホーム床点検口
床ハッチ
床下収納庫
床点検口
鋼製下地用床点検口
フッア換気口