

WM [WMW **NEW** ホワイト / WM シルバー]

## 見付幅6mmの超スリム目地タイプ。




## 取手不要で簡単OPEN

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができる。

## 目地タイプ

デザイン・施工性に優れた見付幅6mmの超スリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付けが可能。




## ロックスプリング

内枠の脱落を防止するロックスプリング付き。



## 納まり図

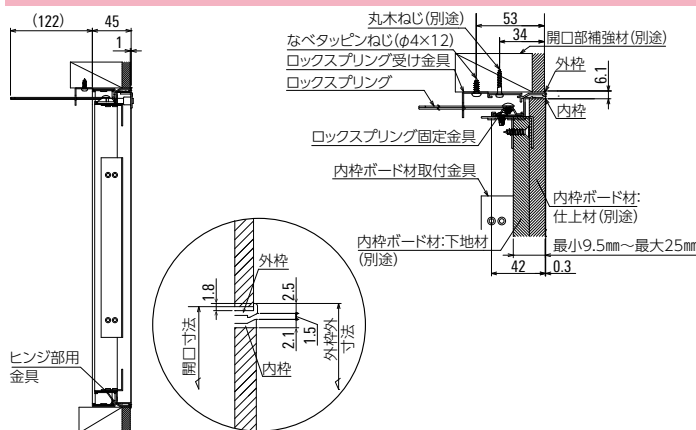


## 部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装(ホワイト) <sup>※1</sup>
内枠ボード材取付金具	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
コインロック	ポリアセタール	-
ロックカバー	ポリアセタール	-
ヒンジ部用金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ロックスプリング	ピアノ線	電気亜鉛めっき
ロックスプリング固定金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ロックスプリング受け金具	SPCC	電気亜鉛めっき
取付ねじ	ステンレス	-

※1 シルバーは陽極酸化皮膜

色	型式	サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠ボード材切断寸法 (mm)		呼称	単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品 (個)		
					下地材	仕上材					タッピンねじ (φ4×12)	ロックスプリング+ 受け金具	トラス小ねじ (M4×6)
ホワイト	<b>NEW</b> WMW	20	201.6	200	161	189	WM20W	1台	¥5,100	10	2	1	1
		25	251.6	250	211	239	WM25W				2	1	1
		30	301.6	300	261	289	WM30W				2	1	1
		45	451.6	450	411	439	WM45W				2	1	1
シルバー	WM	20	201.6	200	161	189	WM20	1台	¥4,000	10	2	1	1
		25	251.6	250	211	239	WM25				2	1	1
		30	301.6	300	261	289	WM30				2	1	1
		45	451.6	450	411	439	WM45				2	1	1

●適応壁材(壁仕上材+壁下地材)の厚みは9.5~25mmです。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

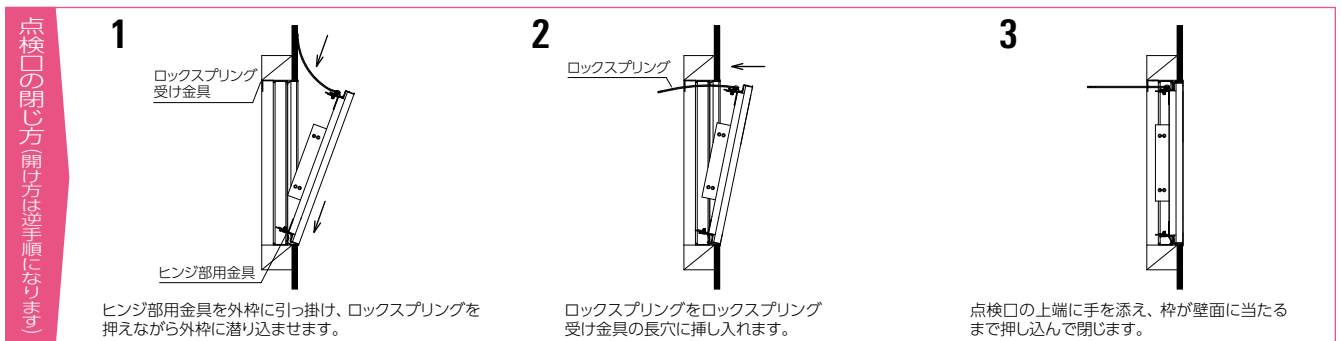

## ⚠️ ご注意

●横開きとしては使用できません。横開きにはWXB型(P.31)をご使用ください。●外枠取付用ねじは付属していません。