

2×4 NAIL

〈ツーバイフォー工法用釘〉

2×4 釘 (CN、CNZ 釘 / 太め鉄丸くぎ、めっき太め鉄丸くぎ)

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)には枠組壁工法用釘の使用が義務付けられており、これ以外の釘の使用は認められていません。釘打ちされる材料の種類によって規定の釘を使用しなければなりません。釘打ち後そのサイズを識別検査しやすいよう、着色する際にはCN90は赤、CN75は青、CN65は黄、CN50は緑と各色が指定されています。さらに木造住宅の長期品質確保のため、防せい処理を施したCNZ釘もいち早くJIS表示製品としてラインナップするなど、安心と信頼の製品をお届けします。

CN釘／太め鉄丸くぎ

マガジン連結釘

JIS A 5508適合品 ①


CN釘をマガジン式釘打機用に樹脂連結したマガジンネイルです。

●主に2×4工法の枠組や合板打付の用途で使用されます。



製品名/品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
MCN75S(ドンカク)23810095	鈍角	75	3.76	7.8	24本× 62×2	20.8kg	オープン
MCN90S(ドンカク)23810096	//	90	4.04	8.3	24本× 48×2	21.4kg	〃

*****は輸入品

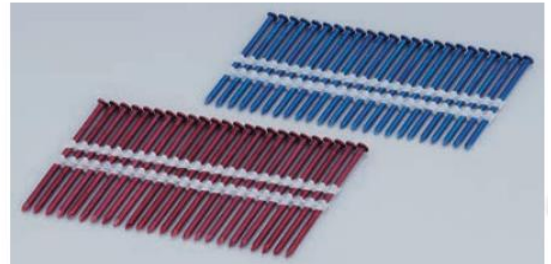

【釘カラー表記】 ● グリーン ● イエロー ● ブルー ● レッド