


■ SPK-N120H350・SPK-N150H350

熱抵抗値:1.7m²・K/W 熱貫流率:0.53W/m²・K

基礎高さ330mm～370mm対応です。 基礎の高さに応じて、点検口本体の上部を切断して使用するタイプです。

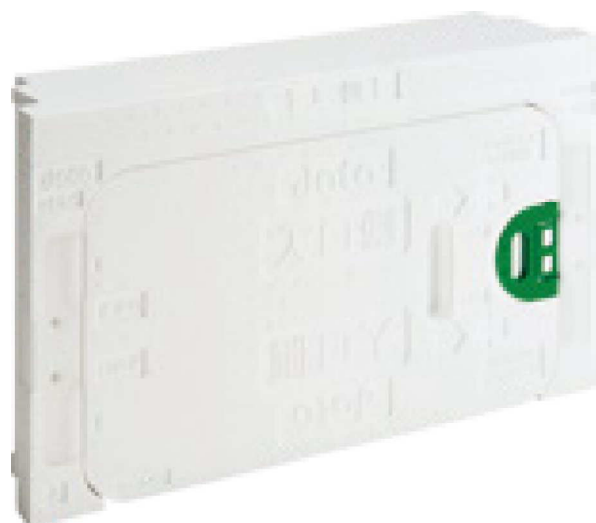

◎人通口開口寸法：
幅452mm×高さ275mm

品 番	SPK-N120H350	SPK-N150H350
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色	ホワイト	
寸法	120×373×652mm	150×373×652mm
材質	本体：EPS（発泡ポリスチレン） ロック：PP 気密材：EPDM（発泡ゴム）	
梱包	1セット/ケース	
正価	14,000円/セット	15,000円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きです。