


通気層内の延焼防止に。

ファイアーストッパー



- JVKF-15
- JVKF-20

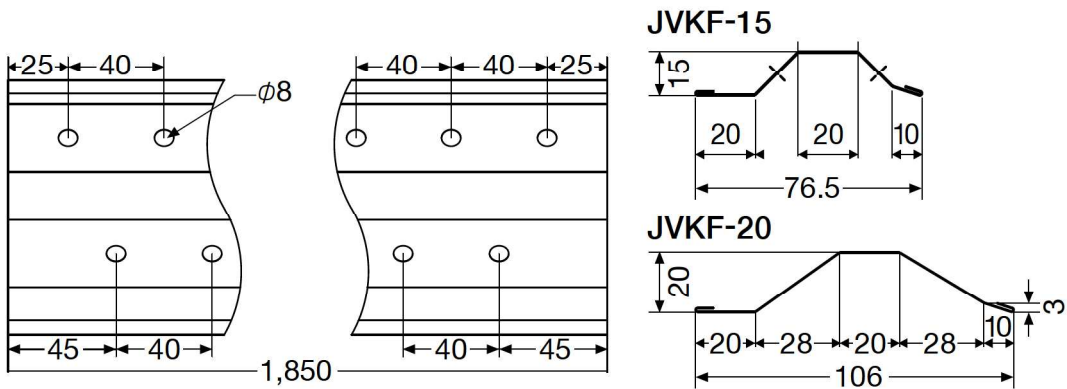

⚠ 注意

- ◎取付けには、ステンレスの釘または、ビスをご使用ください。
- ◎釘(ビス)止めは片側(20mm側)のみで行ってください。
- ◎製品を釘(ビス)止めしない方の縦胴縁は、製品端部から10mm位離してください。
- ◎製品の取付け部には、必ず横架材があることを確認してください。
- ◎製品のジョイント部は、隙間が出来ないように、突付けて取付けてください。
- ◎銅、鉛、合金等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防錆処理木材等)との接触・接合は避けてください。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。

品番	JVKF-15	JVKF-20
色・柄	無塗装	
長さ	1,850mm	
材質	ガルバリウム鋼板	
梱包	10本/ケース	
正価	1,430円/本	1,650円/本