



オーバーハング
(穴ありタイプ)

オーバーハング (穴ありタイプ)

バルコニー下部などのオーバーハングする部分に。


単品発送時の運賃 E 3ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは
使用しないでください。

垂れ壁用




- WT ホワイト
- CB シックブラウン
- SV シルバー
- BK ブラック
- AG アンバーグレー




品番	HKF-38-□□				
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	2,000mm				
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱包	4本/ケース				
正価	2,040円/本				

※有効換気面積:88cm²/m

役物一覧



出隅



入隅



ジョイントカバー



エンドキャップ
(1セット:左右各1個)


役物(別売品) HKF-38対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HKF-38SD-□□	HKF-38SI-□□	HKF-38JC-□□	HKF-38EC-□□
色型番		WT SV AG	CB BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,210円/コ E		440円/コ E	1,780円/セット E

水切り用



- WT ホワイト
- CB シックブラウン
- SV シルバー
- BK ブラック
- AG アンバーグレー



品番	HKF-2555-□□		HKF-2555-30-□□		
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	2,000mm		3,000mm		
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱包	4本/ケース				
正価	2,370円/本		3,390円/本		

※有効換気面積:88cm²/m

役物一覧 [画像はHKF-2555対応]



出隅



入隅



ジョイントカバー




エンドキャップ
(1セット:左右各1個)

役物(別売品) HKF-2555対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HKF-2555SD-□□	HKF-2555SI-□□	HKF-2555JC-□□	HKF-2555EC-□□
色型番		WT SV AG	CB BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,340円/コ E		460円/コ E	1,780円/セット E

参考納まり図

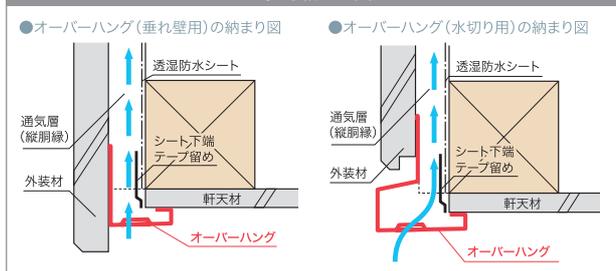

注意

- ◎Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。
- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。記入例:HKF-38-WT(ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

◎発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

GAISO

水切り

オーバーハング

通気見切

目地ジョイナー

笠木換気材

その他

防水役物

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

基礎

キノパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス