

ハウスバリアシート


用途 防湿・気密シート

特長

- 防湿性に優れており、断熱材への水蒸気の侵入を遮断し、内部結露を防ぎます。
- 室内の暖かい空気は外へ逃がさず、外部からの冷たい空気を遮断します。
- 施工性に優れており、冬季でも夏季同様に、容易に施工が可能です。

材質

- ポリエチレン

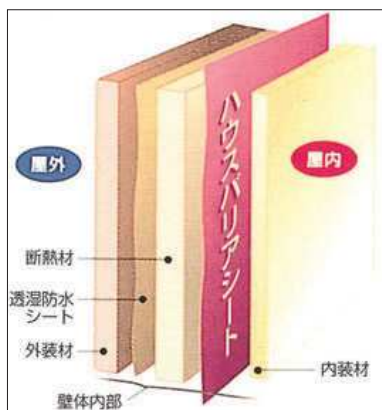

●試験結果

項目	A種	B種	JIS規格値		測定方法	
			A種	B種		
引張切断強さ N (kgf)	MD	36.0 (3.67)	63.9 (6.52)	—	—	JISA6930
	TD	34.5 (3.52)	65.2 (6.64)	—	—	JISA6930
引張切断伸び %	MD	870	920	—	—	JISA6930
	TD	1000	1000	—	—	JISA6930
透湿性 透湿抵抗 $m^2 \cdot s \cdot Pa / hg$ (透湿度 $g / (m^2 \cdot 24h)$)		173×10 (3.4)	205×10 (2.9)	173×10 (3.4)	173×10 (3.4)	JISA6930
強度 (つぶり針保特強さ) N (kgf)	23℃	MD	24.0 (2.45)	48.1 (4.90)	15以上 (1.53以上)	JISA6930
		TD	25.6 (2.61)	48.6 (4.96)	15以上 (1.53以上)	JISA6930
	-5℃	MD	32.5 (3.31)	64.0 (6.53)	15以上 (1.53以上)	JISA6930
		TD	34.0 (3.47)	67.5 (6.89)	15以上 (1.53以上)	JISA6930
耐久性	加熱処理後の 縦方向切断伸び残率	%	100	99	50以上	JISA6930
	アルカリ処理後の 縦方向切断伸び残率	%	100	100	80以上	JISA6930
発火性	発火なし	発火なし	発火しないこと		JISA6930	

※上記の物性はすべて測定値であり、規格値ではありません。

<試験場所> (財)化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター

●A種品 (JIS A 6930)

形状	サイズ	巻数
シングルタイプ	100μ×1,100mm	100m
シングルタイプ	100μ×2,100mm	50m
ダブルタイプ	100μ×1,200mm/2,400mm	50m
ダブルタイプ	100μ×1,350mm/2,700mm	50m

●B種品 (JIS A 6930)

形状	サイズ	巻数
シングルタイプ	200μ×1,100mm	100m
シングルタイプ	200μ×2,100mm	50m
ダブルタイプ	200μ×1,200mm/2,400mm	50m
ダブルタイプ	200μ×1,350mm/2,700mm	50m

商品名	品番	形状	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(本)	出荷ロット(本)	参考価格(1本)
ハウスバリアシート (シングル)	N45-001	シングル	0.1	1100	100	1	10	¥15,860
	N45-002	シングル	0.1	2100	50	1	10	¥15,340
	N45-003	シングル	0.2	1100	100	1	5	¥31,800
	N45-004	シングル	0.2	2100	50	1	5	¥30,600
ハウスバリアシート (ダブル)	N45-011	ダブル	0.1	2400	50	1	10	¥17,600
	N45-012	ダブル	0.1	2700	50	1	10	¥19,740
	N45-013	ダブル	0.2	2400	50	1	5	¥35,200
	N45-014	ダブル	0.2	2700	50	1	5	¥37,600