

トライリード®



特長

MDFへの木口施工比較



トライリード/TL3-40

一般的なスリムビス/L=40




下穴なしで割れずに入ります!

小頭、小径、新開発の特殊先端加工で
造作に最適な形状!

MDFやパーティクルボードなどの木質ボードや
細い木材も下穴なしでキレイに留められます!

堅い木材でもバリ、ササクレがなく、
小さい頭部がキレイに納まります!

施工例

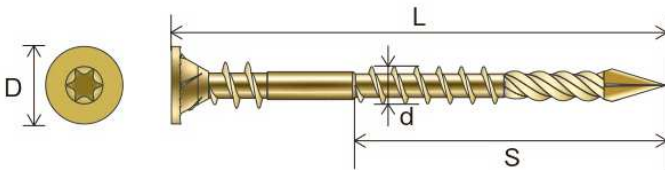

■付属のヘクスロービットT-10 (L=65mm)



クロメートル

品名・記号	適用上材厚さ (mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)
TL3-30	~10.0	400本×10箱	30.0	6.3	3.0	20.0
TL3-40	~15.0	340本×10箱	40.0	6.3	3.0	25.0
TL3-50	~20.0	300本×10箱	50.0	6.3	3.0	30.0

※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

※T-10ヘクスロービット1本/小箱付き

