


# ホームープレート

- 厚みが0.7mmと薄いため、外周部の面材に干渉しません。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 横架材の継ぎ手を補強します。
- 全長300mmタイプです。


短期耐力 <b>12.5</b> kN	N 値 <b>2.3</b> 以下	短期耐力 <b>11.4</b> kN	N 値 <b>2.1</b> 以下	<b>ステンレス</b>
横架材 継ぎ手	横架材 継ぎ手	上下階 継ぎ手	上下階 継ぎ手	

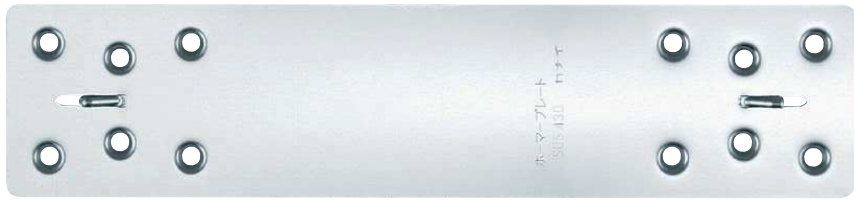


■ 専用接合具 (付属品)  
YA-S45 (シルバー):12本



■ 製品図

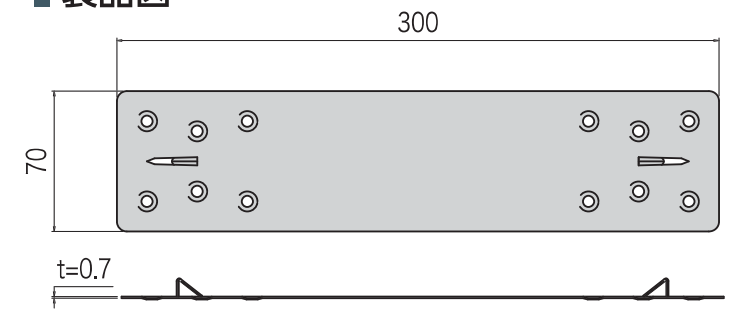

■ 取付図

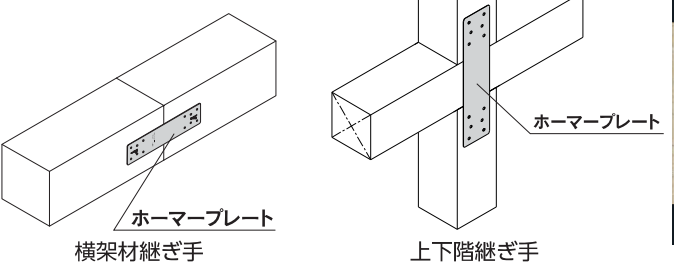

■ 施工例



■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1200085310	300×70	50枚/ケース	460円/枚	HP-6

材質	JIS G 4305 SUS430 0.7t	表面処理	2B材(生地)
耐力	横架材の継ぎ手 短期基準接合引張耐力 12.5kN 上下階継ぎ手 短期基準接合引張耐力 11.4kN		
試験機関	横架材の継ぎ手 ハウスプラス確認検査(株) HP05-KT040 上下階継ぎ手 (一財)建村試験センター 第02A0456号		