

# 14 傾斜パイプ

- パイプに傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。(フランジ付樹脂パイプをのぞく)
- 角形フランジのふちを防水テープで貼るにより、壁面内への水漏れを防ぎます。 ●納まり仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。

## 傾斜パイプ



## フランジ付樹脂パイプ



### PKクーラスリーブ用 キャップφ75




- クーラー設計の際、フリー傾斜パイプ（クーラスリーブ用）に使用します。

### 注意点

- 本製品は防水構造ではありませんので、施工の際は、必ず適切に防水処理を行ってください。

## 製品図

### 傾斜パイプ

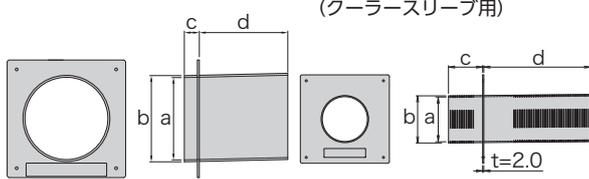


## 施工手順


- 1 換気フードの取付位置に傾斜パイプの穴をあけます。
- 2 透湿シートを貼ります。(後に貼る場合もあり)
- 3 フランジ部分を合板に固定し、ビスで止め付けます。
- 4 フランジ部分四面に防水テープを貼ります。
- 5 外壁仕上げ後フードをはめ込みます。

## 製品図

### PKクーラスリーブ用 キャップφ75



### フランジ付樹脂パイプ

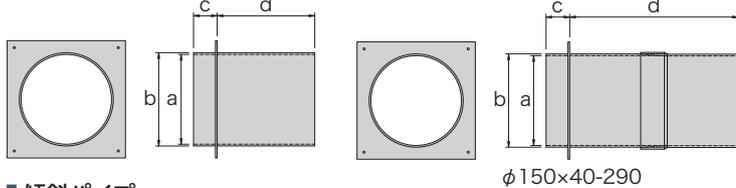

## 傾斜パイプ

商品コード	規格・寸法	内径(a)	外径(b)	外壁寸法(c)	内壁寸法(d)	入数	設計価格	記号
1030651421	Ⓐ φ100×19-112	φ105	φ110	19	112	24個/ケース	1,260円/個	PVC-A
1030651422	Ⓑ φ100×30-112	φ105	φ110	30	112	24個/ケース	1,320円/個	PVC-B
1030651423	Ⓒ φ100×19-97	φ105	φ110	19	97	24個/ケース	1,200円/個	PVC-C
1030651424	Ⓓ φ100×30-97	φ105	φ110	30	97	24個/ケース	1,260円/個	PVC-D
1030651425	Ⓔ φ100×36-129	φ106	φ111	36	129	24個/ケース	1,260円/個	PP-E
1030651426	Ⓕ φ100×7-129	φ106	φ111	7	129	24個/ケース	1,260円/個	PP-F
1030652011	Ⓖ φ150×36-165	φ153	φ158	36	165	10個/ケース	2,100円/個	PP-O
1030651620	φ100×60-180	φ100	φ105	60	180	10個/ケース	1,320円/個	PBT-FR100
1030651621	φ150×60-180	φ150	φ155	60	180	10個/ケース	2,200円/個	PBT-FR150
1030652125	φ100×31-98	φ100	φ101	31	98	24個/ケース	1,260円/個	い-41
1030652126	φ100×38-98	φ100	φ101	38	98	24個/ケース	1,280円/個	い-43
1030652127	φ100×31-149	φ100	φ101	31	149	24個/ケース	1,340円/個	い-42
1030652128	φ100×38-149	φ100	φ101	38	149	24個/ケース	1,360円/個	い-44

※記号:PVC…PVC傾斜パイプ,PP…PP傾斜パイプ,PBT…PBT傾斜パイプ  
 ※記号:い-41とい-43は2×4用、い-42とい-44は2×6用

## フリー傾斜パイプ（クーラスリーブ用）

商品コード	規格・寸法	内径(a)	外径(b)	外壁寸法(c)	内壁寸法(d)	入数	設計価格	記号
1030651560	φ75×57.5-180	φ76	φ80	57.5	180	10個/ケース	1,200円/個	ABS-FR

## フランジ付樹脂パイプ


商品コード	規格・寸法	内径(a)	外径(b)	外壁寸法(c)	内壁寸法(d)	入数	設計価格	記号
1030651121	φ100×40-161	φ103	φ109	40	161	24個/ケース	830円/個	EP-2010
1030651131	φ150×40-165	φ153	φ159	40	165	10個/ケース	1,000円/個	EP-2015
1030650430	φ150×40-290	φ153	φ159	40	290	4個/ケース	2,000円/個	EP-3315

※EP-3315はφ150用アタッチメント付です。


## PKクーラスリーブ用キャップφ75

商品コード	入数	設計価格
1030651071	48個/ケース	600円/個


材質	説明
PVC傾斜パイプ	PVC(ポリ塩化ビニル)
PP傾斜パイプ/フランジ付樹脂パイプ	PP(ポリプロピレン)
PBT傾斜パイプ	PBT(ポリブチレンテレフタレート)
フリー傾斜パイプ(クーラスリーブ用)	ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
PKクーラスリーブ用キャップφ75	ABS樹脂

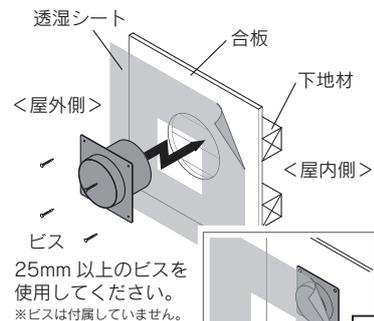

透湿シートは傾斜パイプの取り付け後に貼る場合もあります。  
 透湿シートは傾斜パイプのフランジ部分に沿って切ってください。

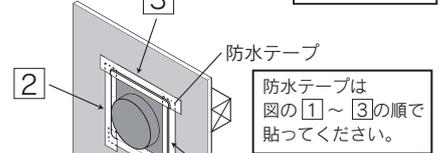

防水テープは図の①～③の順で貼ってください。

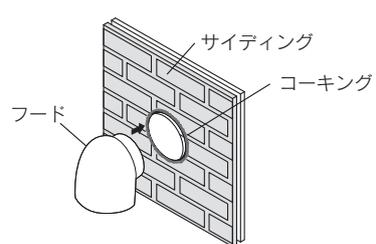

## 注意点

- 不燃材が指定されている箇所にはご使用できません。
- フード等の外壁との取合いにはコーキング等で防水処理を施してください。
- 水切りの傾斜がついていますので、天地に間違いが無いよう確認してください。
- 材質の違いによる使用用途、施工における差異はありません。
- 下地材はセットできません。