

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用




品番	品名	標準小売価格	最小目盛 (g)	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
74451	500g	2,400 (税別)	5	290×30×25	126	4 960910 744516	5	VH
74452	1kg	2,400 (税別)	10	290×30×25	126	4 960910 744523		
74453	2kg	2,400 (税別)	20	290×30×25	126	4 960910 744530		
74459	5kg	2,400 (税別)	50	290×30×25	131	4 960910 744592		
74493	8kg	2,400 (税別)	100	290×30×25	133	4 960910 744936		
74460	10kg	2,400 (税別)	100	290×30×25	136	4 960910 744608	3	VH
74499	15kg	4,000 (税別)	200	290×30×25	142	4 960910 744998		
74461	20kg	6,000 (税別)	200	410×45×35	593	4 960910 744615		
74487	30kg	7,500 (税別)	500	410×45×35	618	4 960910 744875		
74488	50kg	13,500 (税別)	500	410×45×35	618	4 960910 744882		

特長

- 目盛板が平面で見やすくなっています。
- 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。




- 平面なので目盛と指標がピタッと合います。

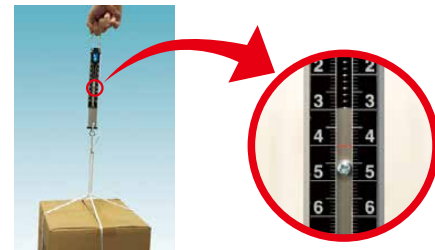

用途

- 宅配便、農作物、水産物など
様々な計量に。



仕様

取引証明以外用

種類	ばね式指示はかり				
	74451	74452	74453	74459	74493
ひょう量	500g	1kg	2kg	5kg	8kg
目量	5g	10g	20g	50g	100g
目量の数	96	95	96	80	
使用公差	ひょう量の1/2以下	±5g	±10g	±20g	±50g
	ひょう量の1/2を超える	±10g	±20g	±40g	±100g
材質	本体・目盛板：アルミ ハンドル・フック：鉄 0点調整ネジ・目盛板端部：ABS樹脂				

	74460	74499	74461	74487	74488
ひょう量	10kg	15kg	20kg	30kg	50kg
目量	100g	200g	500g		
目量の数	96	75	98	60	96
使用公差	ひょう量の1/2以下	±100g	±200g	±500g	
	ひょう量の1/2を超える	±200g	±400g	±1,000g	
材質	本体・目盛板：アルミ ハンドル・フック：鉄 0点調整ネジ・目盛板端部：ABS樹脂		本体・目盛板：アルミ ハンドル・フック：鉄 0点調整ネジ・目盛板端部：亜鉛ダイカスト		

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップバー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ