

スタンダードタイプ

居間用・店舗用

袖指集塵
エクストラ
ワンクランクファン

電源コード
(プラグ付)



〈写真は EX-25RH₆〉

※台所や、油のつきやすい所
には据付けしないでください。

風圧式シャッター 引きひもなし

20cm **EX-20SH₆** 希望小売価格 **12,300 円(税別)**

25cm **EX-25SH₆** 希望小売価格 **14,100 円(税別)**

30cm **EX-30SH₆** 希望小売価格 **16,700 円(税別)**

ご注意

- 外風の強い場所、もしくは台所用としてはご使用にならないでください。

連動式シャッター・給排式 引きひも付

20cm **EX-20RH₆** 希望小売価格 **14,400 円(税別)**

25cm **EX-25RH₆** 希望小売価格 **16,200 円(税別)**

30cm **EX-30RH₆** 希望小売価格 **18,600 円(税別)**

ご注意


- 台所に据付けますと、羽根に付着した油が飛散したり、給気時に臭が入りますので、台所用としてはご使用にならないでください。

■共通特長

- 本体薄型設計
- 羽根の“ワンタッチ着脱方式”採用

■外形図

EX-20・25・30SH₆
EX-20・25・30RH₆

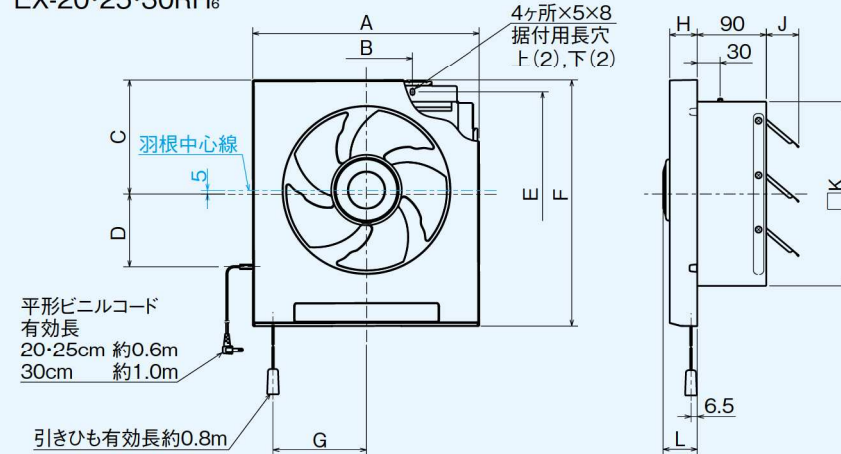

※SH₆タイプには引きひもがありません。
※防火ダンパー付ウェザーカバーを併用する場合は壁厚を90mm以上確保してください。ただし、銅板製は115mm以上確保してください。
※内部コンセントを設ける場合は別売のコンセント取付金具、P-1X₂(53ページ参照)をご使用ください。
※引きひもの位置は変更できません。
※—表示はEX-20SH₆、EX-20RH₆の場合

(単位mm)

■変化寸法表 (単位 mm)

形 名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
EX-20SH ₆	296	120	148	100	265	320	—	36	40*	240	44
EX-20RH ₆							116		52		
EX-25SH ₆	346	170	173	120	315	370	—	32	57*	290	36
EX-25RH ₆							141		68		
EX-30SH ₆	396	220	198	140	365	420	—	45	70*	340	—
EX-30RH ₆							166		85		

*風圧式シャッターの場合、外風、室内圧等の影響により開き寸法が変化します。外風が強い場所では連動式、電気式シャッタータイプをおすすめします。

電源電圧 100V

形 名	給排	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
EX-20SH ₆	排	13.5	16.5	540	588	33.5	35	2.2
EX-25SH ₆	排	21	24.5	882	888	35.5	36	2.4
EX-30SH ₆	排	32.5	37	1200	1176	37.5	37	3.0
EX-20RH ₆	排	13.5	17	558	588	33.5	34.5	2.3
	給	10	11	366	318	39.5	35.5	
EX-25RH ₆	排	23	26.5	900	900	35.5	36	2.5
	給	14.5	16	516	504	38.5	37	
EX-30RH ₆	排	32	36	1200	1200	37	37	3.1
	給	20	21	660	636	38	36.5	