

屋根下地材


エコランバー瓦棧

樹脂製屋根下地材


木製桧木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
「粘土瓦屋根用・化粧スレート屋根用」、用途に対応した部材を用意。

- 環境配慮…工場や家庭などから発生するプラスチックを再生利用しています。
- 樹脂製…エコランバー瓦棧は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります。
(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します。)
- 水抜き溝…水抜き溝があるので瓦下に浸入する雨水を排出します。
(縦桧の施工の手間が省けます。※瓦棧 K1530、瓦棧 H4035、瓦棧 H4028、瓦棧 HT40100)
- 滑り止め加工…製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。(※瓦棧 K1530、瓦棧 H4035、瓦棧 H4028、瓦棧 HT40100、瓦棧 HT4090、瓦棧 N1845、瓦棧 M1890)
- 簡単施工…エコランバー瓦棧は品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
- 耐熱性…屋根面の温度上昇にも耐える樹脂を使用しています。


エコランバー瓦棧

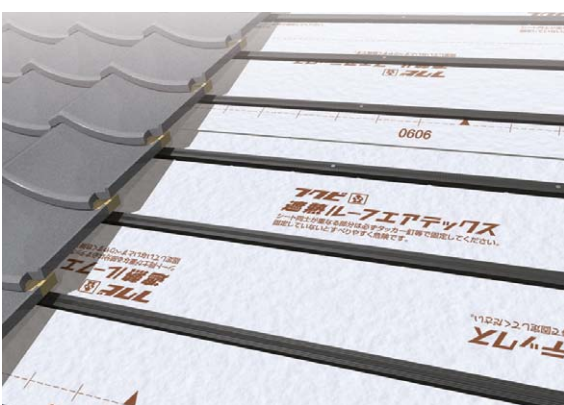

●水抜き溝部(裏面)




●滑り止め加工(表面)

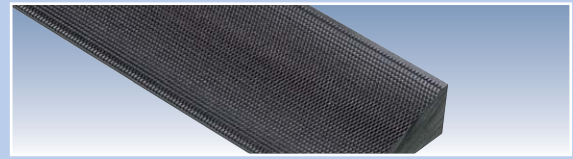

商品詳細

エコランバー瓦棧 製品図

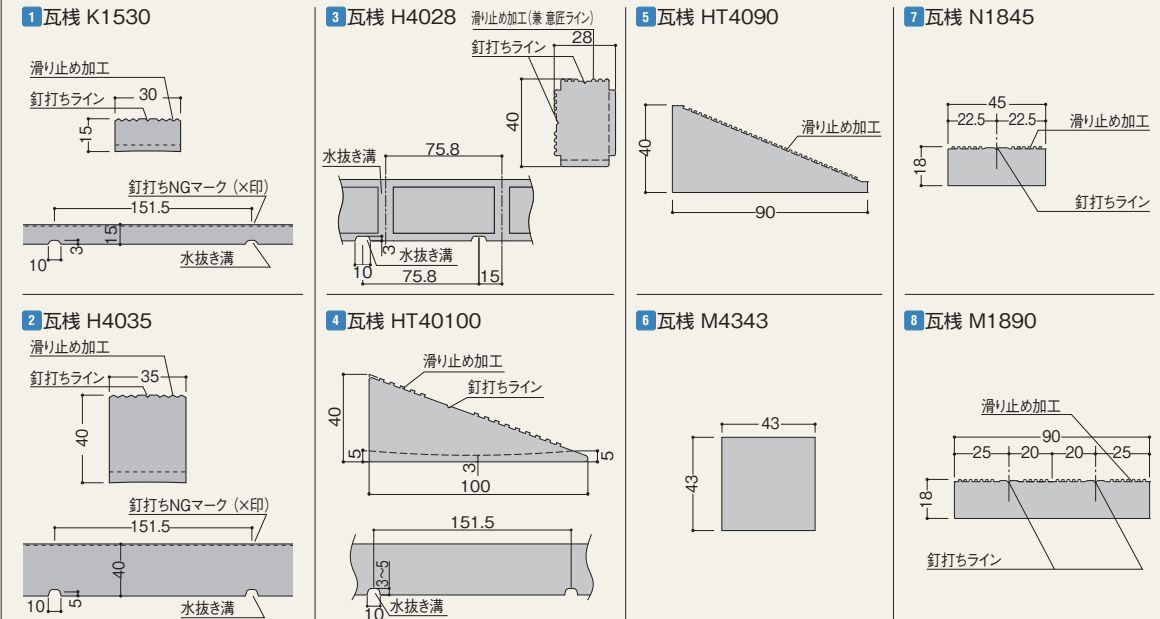

エコランバー瓦棧 規格

用途	呼称	規格(厚さ×巾×長さ)	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
粘土瓦屋根用	瓦棧 1 瓦棧 K1530 (水抜き溝・滑り止め加工付)	15×30×1,820mm	ELK2	¥400	¥16,000	40本入	×
	瓦棧 2 瓦棧 H4035 (水抜き溝・滑り止め加工付)	15×30×3,000mm	ELK3	¥670	¥13,400	20本入	
	鼻棧・登り淀 3 瓦棧 H4028 (水抜き溝・滑り止め加工付)	40×35×3,000mm	ELH3	¥2,040	¥18,360	9本入	
	鼻棧・登り淀 4 瓦棧 HT40100 (水抜き溝・滑り止め加工付)	40×28×3,000mm	ELHR3	¥1,980	¥15,840	8本入	
	鼻棧・登り淀 5 瓦棧 HT4090 (滑り止め加工付)	40×100×3,000mm	ELHTN3	¥3,200	¥19,200	6本入	
	鼻棧・登り淀 6 瓦棧 M4343	40×90×3,000mm	ELHT3	¥2,480	¥9,920	4本入	
化粧スレート屋根用	棟垂木 7 瓦棧 N1845 (滑り止め加工付)	43×43×3,000mm	ELMT3	¥2,260	¥13,560	6本入	×
	登り淀 8 瓦棧 M1890 (滑り止め加工付)	43×43×3,000mm	ELN3	¥1,140	¥6,840	6本入	
	棟笠木	18×45×3,000mm	ELM3	¥2,140	¥12,840	6本入	





施工説明書

「化粧スレート屋根」に適した形状の腐朽しない樹脂製下地材。


商品詳細

エコランバー瓦棧 N1845・M1890

■化粧スレート屋根用

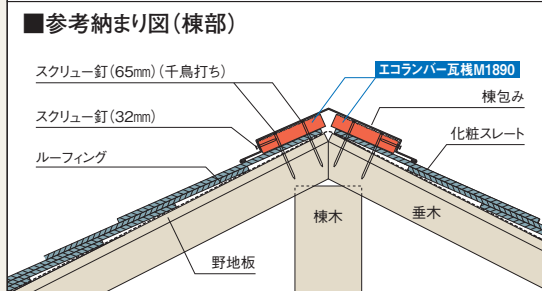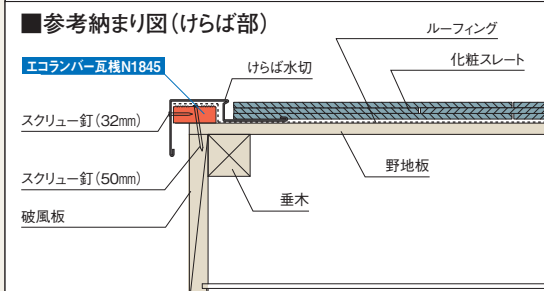

■施工部位

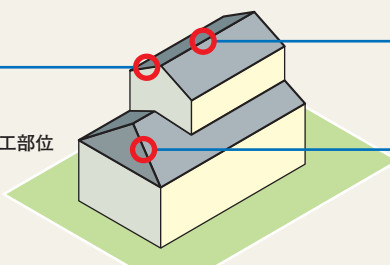

⚠注意 保管時のご注意

●保管の際は、エコランバー自体の反り曲りを防止するため、日陰などの日射の当たらない場所に平置してください。

⚠注意 施工時のご注意


- 瓦棧N1845は、スクリュー釘(50mm以上)で、@455mmピッチ以下となるように破風板に固定してください。
- けらば水切を施工する際は、スクリュー釘(32mm以上)で@455mmピッチ以下となるように固定してください。
- 瓦棧M1890は、垂木のピッチ(455mm以下)に合わせて、スクリュー釘(65mm以上)で千鳥打ち固定してください。
- 棟包みを施工する際は、スクリュー釘(32mm以上)で@455mmピッチ以下となるように固定してください。
- 端部より10mmの位置に必ず釘を打ってください。10mm以内に打った場合、瓦棧N1845・瓦棧M1890が破損することがあります。
- 直射日光が当たるような用途(ガラス瓦下地など)には使用しないでください。

屋根全体の
寿命を延ばす
「透湿ルーフィング」

FUKUMI
TOPICS



「エコランバー瓦棧」との相性抜群!
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・
高耐久の家造りをサポート。

樹脂製瓦棧
エコランバー瓦棧K1530 屋根用透湿防水シート
遮熱ルーフエアテックス P.120
※屋根材との間に通気可能な
空間がある場合に限る。

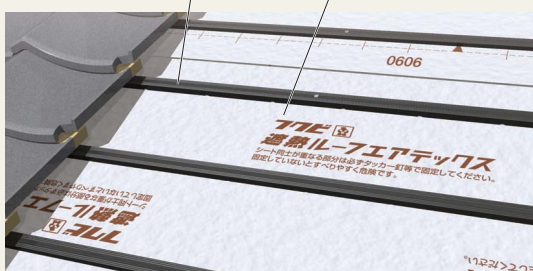

※データは測定値であり、保証値ではありません。

遮熱ルーフエアテックス

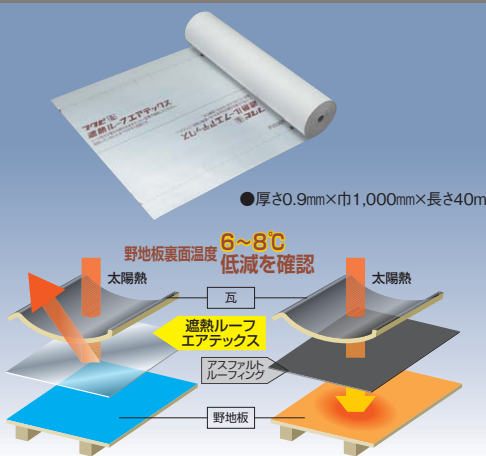

屋根下地材

エコランバー瓦棧

N1845・M1890

樹脂製屋根下地材

耐震制震 床基礎 気密断熱 遮熱透湿防水 防振遮音 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 易吊下枠 内装建材 養生 外装建材 左官資材 乾式二重床 フロアウツリ 床仕上げ材 その他

化粧スレート
屋根用

材質
REPS

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。