

フクフォームEco リフォーム工法



●写真はE-2230RES型です。



●写真は断熱受けリングRです。

●環境に優しく、長持ち


未使用の紙廃材を再生利用

「フクフォームEco」は、微粉碎した産業古紙・リサイクルプラスチック・コーンスターチを原料に、水発泡技術で製造したエコ素材です。




断熱性能を長時間維持

一般の発泡系断熱材のように発泡剤が発散することが無いため、「フクフォームEco」は断熱性能の低下がありません。

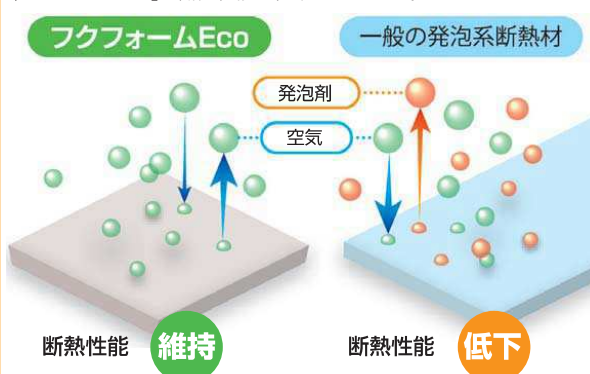



●1～2日間の簡単工事！

床板をはがさずに、
床下から施工します。
施工中も普段通りに
生活していただけます。

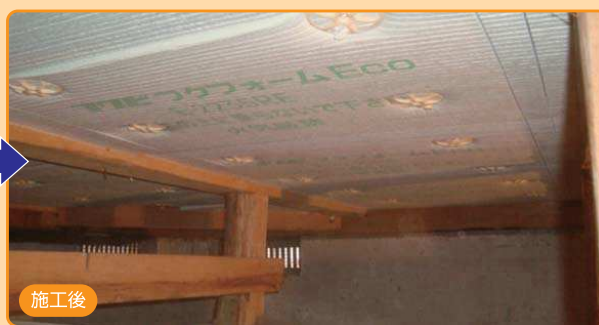

●断熱性能UPで断熱効果もUP！

サーモグラフィーによる比較

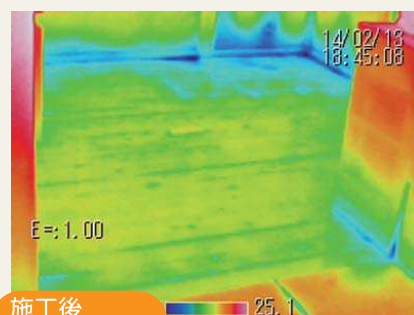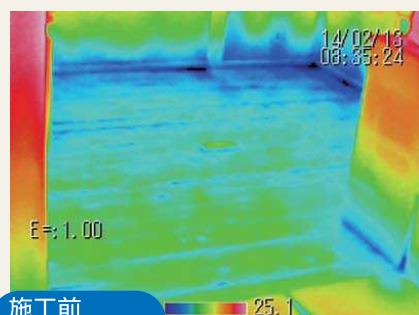

床下に熱が逃げにくくなります。

弊社との工事店契約を締結した工事店が施工致します。

※部材の発注を頂く場合には別途工事店契約が必要です。

施工工事店についての情報は「アリダン施工協力会」ホームページをご覧ください。<http://www.aridan.jp/>