

2 スレンダー軒裏換気金物

- 軒裏に使用する換気金物です。
- グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
- 防火設備に対応する防火ダンパー付 (FD付) もご用意しています。〔防火設備の構造方法を定める件〕国土交通省告示第1360号。〕
- ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。

グリル部



アイボリー
SL-90ア



ホワイト
SL-90ホ



ベージュ
SL-90ベ



ライトブラウン
SL-90ラブ



クロ
SL-90ク


※クロはオーダーにて承ります。
※ダンパー付の記号はFDとなります。

ダンパー部

防火設備仕様品




取付図

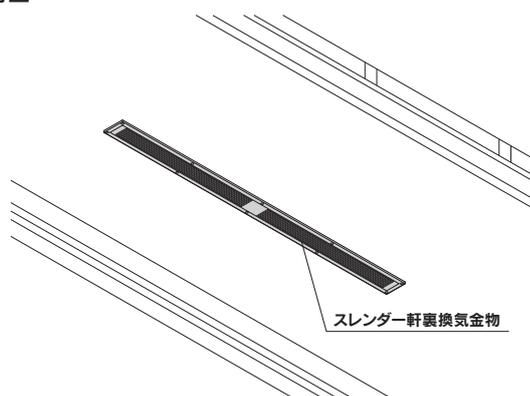


製品図

グリル部



ダンパー部

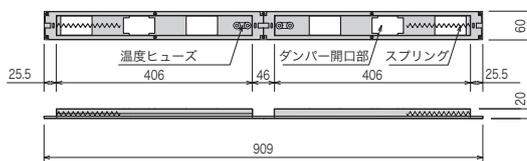

グリルのみ

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030572000	H60×W909	アイボリー	155cm ²	20枚/ケース	2,200円	SL-90ア
1030572001	H60×W909	ホワイト	155cm ²	20枚/ケース	2,200円	SL-90ホ
1030572002	H60×W909	ベージュ	155cm ²	20枚/ケース	2,200円	SL-90ベ
1030572003	H60×W909	ライトブラウン	155cm ²	20枚/ケース	2,200円	SL-90ラブ
order 1030572004	H60×W909	クロ	155cm ²	20枚/ケース	2,200円	SL-90ク


ダンパー付

防火設備仕様品

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030572010	H60×W909	アイボリー	153cm ²	10台/ケース	9,600円	SL-90アFD
1030572011	H60×W909	ホワイト	153cm ²	10台/ケース	9,600円	SL-90ホFD
1030572012	H60×W909	ベージュ	153cm ²	10台/ケース	9,600円	SL-90ベFD
1030572013	H60×W909	ライトブラウン	153cm ²	10台/ケース	9,600円	SL-90ラブFD
order 1030572014	H60×W909	クロ	153cm ²	10台/ケース	9,600円	SL-90クFD

材質	グリル JIS G 4305 SUS304 ダンパー JIS G 3313 ポンデ鋼板 0.8t
表面処理	カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ	120℃ (鉛フリー)
法規制	ダンパー付 国土交通省告示第1360号1項2号(イ)に該当
付属品	グリルのみ ステンレススタッピングネジ:10本 ダンパー付 ステンレススタッピングネジ:6本

施工断面図

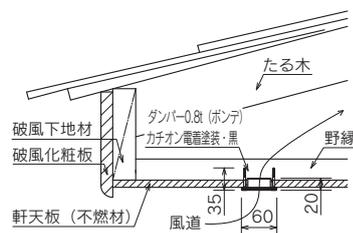

開口寸法: W45×L865

使用方法

- 1 軒先の下地が張上がった時点で、ダンパー本体を野縁、または、添木にタッピングネジで止め付けます。
- 2 ダンパーは、スプリングによるスライド式なので、縦方向に使用の場合は、本体の刻印 (天地方向) で適切かどうかを確認してください。逆方向には絶対に使用しないでください。
- 3 不燃材を仕上げた後に、グリルをかぶせ、ステンレスタッピングスクリューネジで止め付けてください。

注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
- FD付 (ダンパー付) はグリルと一体となっています。
- ビスの締め付けには専用の星形ビット (別売品・P162) をご使用ください。