

防鼠付水切り(アルミ製)

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製水切りに防鼠機能をプラス。


単品発送時の運賃 E 3ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

しきり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須




SW	SC
シリキホワイト	ステンカラー
FB	BK
ファッショナブル	ブラック


WMA-210(出幅36mm)



WMA-245(出幅46mm)




WMA-55(出幅56mm)



出幅	36mm	46mm	56mm
品番	WMA-210-□□	WMA-245-□□	WMA-55-□□
色型番	SW SC FB BK		
色・柄	シリキホワイト・ステンカラー・ファッショナブル・ブラック		
長さ	3,750mm		
墨出位置	72mm		59.5mm
材質	アルミニウム(厚さ:1.0mm)		
梱包	10本/ケース		
正価	8,650円/本	9,180円/本	10,900円/本

※有効換気面積:79cm²/m ■墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決めの目安となる寸法です。

役物一覧 [画像はWMA-210対応]

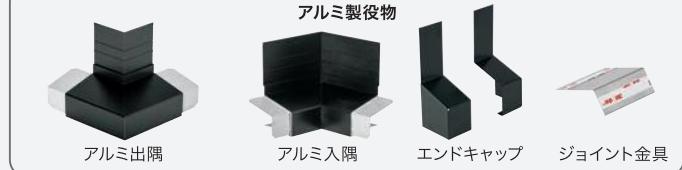

役物(別売品) WMA-210対応

品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WMA-2101-□□	WMA-2102-□□	WMA-2103-□□	WMA-2104-□□	WMA-210DSD-□□	WMA-210DSI-□□	WMA-210DEC-□□	WMA-210DJK
色型番	SW	SC	FB	BK				SV
色・柄	シリキホワイト・ステンカラー・ファッショナブル・ブラック							シリバー
材質	ASA				アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム	
梱包	30コ/ケース		左右15セット/ケース		5コ/ケース	左右5セット/ケース	20コ/ケース	
正価	330円/コ E	285円/コ E	590円/セット E		2,530円/コ	3,140円/セット	220円/コ E	220円/コ E


役物(別売品) WMA-245対応

品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WMA-2451-□□	WMA-2452-□□	WMA-2453-□□	WMA-2454-□□	WMA-245DSD-□□	WMA-245DSI-□□	WMA-245DEC-□□	WMA-245DJK
色型番	SW	SC	FB	BK				SV
色・柄	シリキホワイト・ステンカラー・ファッショナブル・ブラック							シリバー
材質	ASA				アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム	
梱包	30コ/ケース		左右15セット/ケース		5コ/ケース	左右5セット/ケース	20コ/ケース	
正価	370円/コ E	295円/コ E	615円/セット E		2,640円/コ	3,140円/セット	220円/コ E	220円/コ E

役物(別売品) WMA-55対応

品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WMA-55SD-□□	WMA-55SI-□□	WMA-55JC-□□	WMA-55EC-□□	WMA-55DSD-□□	WMA-55DSI-□□	WMA-55DEC-□□	WMA-55DJK
色型番	SW	SC	FB	BK				SV
色・柄	シリキホワイト・ステンカラー・ファッショナブル・ブラック							シリバー
材質	ASA				アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム	
梱包	30コ/ケース		左右15セット/ケース		5コ/ケース	左右5セット/ケース	20コ/ケース	
正価	440円/コ E	330円/コ E	635円/セット E		2,970円/コ	4,590円/セット	240円/コ E	240円/コ E

参考納まり図



注意

- 通気工法の場合
- ◎防鼠付水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
- ◎樹脂製役物は変形する恐れがありますので、高温になるところでの保管は避けてください。
- ◎樹脂製役物は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎アルミ出入口は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が侵入しないようにご留意ください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: WMA-210-SW (シリキホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受けける場合がございます。