


お湯で手洗いしたい場合は



P.305～309、314～317 ←
ディスタンス水栓



- 衛生水栓などの単水栓や足踏みレバー水栓は、サーモスタットユニットを併用することで、お湯を出すことができます。
冬季の冷たい手洗いが温かい手洗いへ様変わりします。
- サーモスタットユニットは小型電気温水器と違い電気工事を必要とせず、使用時には給湯機からの給湯のため、使用量の制限がありません。

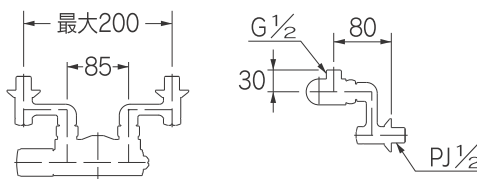

サーモスタットユニット

173-301 ￥35,000 6/-

逆 止

173-301K (寒) ￥36,000 6/-

本体・クランク水抜 逆 止

- 単水栓、足踏みレバー水栓と組合わせて使用します。
※出湯するまでに時間がかかる場合があるため、
センサー水栓、自閉水栓などと組合わせる場合は
ご注意ください。
- 最高出湯温度: 45℃