



従来の工法と比べて何が便利？ 「下地一発」が選ばれる理由

従来の下地取り付け方法とは

「ケビキ」を使う工法



下地板が柱や間柱の表と面が合うよう、(柱ツラから)下地板の厚み分内側へ入った部分に「ケビキ」で印を付け、下地板の支え部分として栈木を設置し、下地板を取り付ける工法


「フィニッシュ」を使う工法



柱や間柱に、「フィニッシュネイラ(仕上げ釘)」で下地板を直接とめ付ける工法


面一にするのが難しい

下地板は多少
グラグラしてもOK

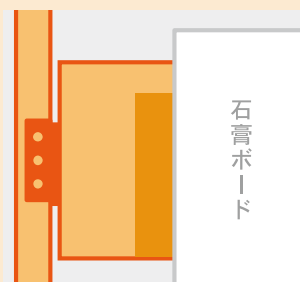

石膏ボード壁に“ビスを効かせる”ことが目的なので、下地板の接着は、落下しない程度の強度があれば◎

「下地一発」の下地作り

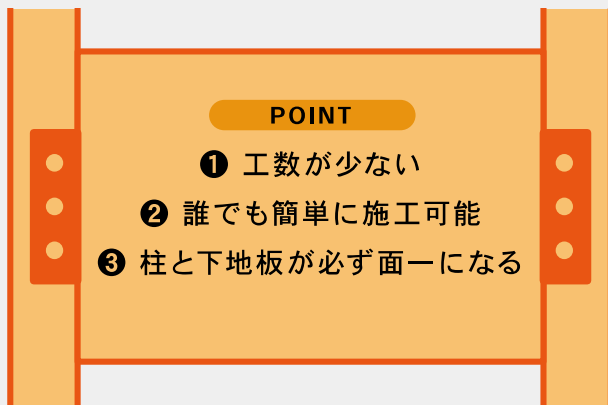

「下地一発」を下地板に取り付け、それを柱や間柱に直接とめ付ける(A～Cタイプの場合)

従来の工法を良い所どり！

石膏ボード下地に革命 ダンドリビスのロングセラー

	下地板の幅	作業工程	難易度
ケビキを使用	アバウトでOK	多	簡単
フィニッシュを使用	厳密さが必要	少	難しい
下地一発を使用	アバウトでOK	少	簡単

速さと簡単を両立！高水準の効率を安定して確保可能

新築&リフォーム

住宅1棟で下地を使用する場所はどれくらいある？


主な使用場所

手すり・階段手すりブラケット・収納・エアコン・照明器具・壁掛けテレビ・ロールスクリーン・タオル掛け・洗面周り・電気周り・玄関周り・窓周り・洗面所周り・トイレ周りなど

直階段
使用例

手すりブラケット600ピッチ 8個分
下地板1枚につき 2個使用時：16個 4個使用時：32個

何個使用するのが適切？

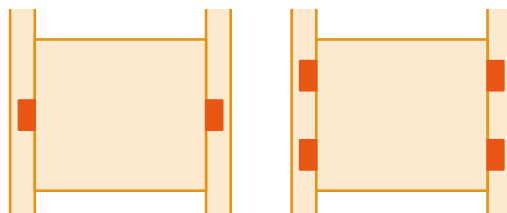

2個 or 4個
個数は強度に関係なし

「下地一発」は左右に各1個以上使用し、下地板が柱や間柱にとまっていればOK！沢山使用しても強度に変化はありません ※下地板が大きく、2個で十分な取り付けができない場合は4個以上ご使用ください



『壁下地用』 下地一発A・B・Cタイプ

“下地一発”の速さを動画でチェックしてみる




下地一発シリーズを使用した下地施工作業が、従来の下地施工と「どう違うのか」を動画でチェック！




A・B・Cタイプはサイズと形状が共通

通常サイズ 板厚：0.5mm

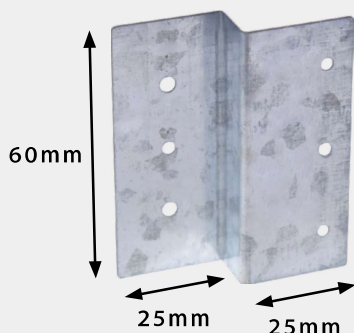



サイズは木板の規格に合わせた4種類

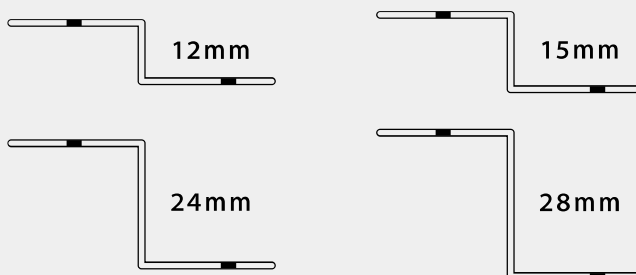


スリムサイズは
A・Bタイプのみ

スリムサイズはA・Bタイプの
12mm厚対応サイズのみです

スリムサイズ 板厚：0.5mm

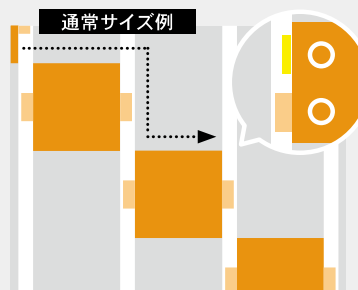

下地が連続しない場所は通常/スリムタイプ共に取り付け可能

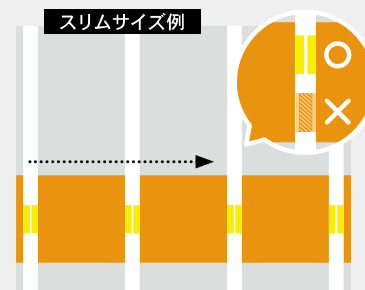

30mm幅～の間柱には、スリムタイプで下地連続取り付け可能

A・B・Cタイプは“付属品”が違う

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
付属品	釘	釘・ビス	なし
使用可能素材	木下地	木下地・角スタッド	取付け材次第

A・Bタイプの使用荷重目安

	12mm	15mm	24mm	28mm
使用荷重目安	約19.5kg	約20.6kg	約21.8kg	約25kg
最大耐荷重	約98kg	約103.5kg	約109.2kg	約124.8kg

<試験条件> ※数値は全て社内試験による参考値であり、保証値ではありません

耐荷重強度はA・B及びスリムサイズに大きな違いはありません

下地一発AまたはB(各サイズ)×2個または4個 ラーチ合板(厚み：12mm 横375×縦320)×1枚
普通石膏ボード(厚み：9mm クロス張り)×1枚 手すり用金物×1個または2個 木ネジ(手すり用
金具取付け用 M3.5×40)×3本 手すり棒(タモ集成材 直径Φ35mm)×1本 柱間寸法：380mm

詳細はコチラ





下地一発A/A_sタイプ

意匠登録


木下地用

下地板側、柱側両方に取り付け釘がついた、木下地専用の下地取付補強金具です。金づちだけで取り付け可能で、圧倒的な省施工を実現します。



材質	亜鉛鋼板
用途	手すり/壁面収納/カーテンレール/エアコン/電気器具の取付け 等

使用方法



Aタイプ

金づちで合板の両端中央に取り付けます

柱に取り付けて完成

梱包仕様	品名	入数	商品コード	JANコード	標準価格	CS
8号箱 (記号Z) W118×D202×H56	下地一発A-12mm	40個	K-STXA	12-ZX	073917	¥2,600
	下地一発A-15mm	30個		15-ZX	075911	
	下地一発A-24mm	28個		24-ZX	075935	
	下地一発A-28mm	24個		28-ZX	075959	
専用紙箱 W150×D270×H145	下地一発A-12mm	100個	K-STXA	12-KX	073931	¥5,400
	下地一発A-15mm	74個		15-KX	075973	
	下地一発A-24mm	70個		24-KX	075997	
	下地一発A-28mm	60個		28-KX	073979	

Asタイプ

梱包仕様	品名	入数	商品コード	JANコード	標準価格	CS
Cbox	下地一発As-12mm	40個	K-STAS	12-CX	073719	¥2,600
専用紙箱	下地一発As-12mm	100個		12-KX	073726	¥5,400

● Cbox : W112×D60×H131 ● 専用紙箱 : W130×D210×H130



下地一発B/B_sタイプ

意匠登録

木下地



角スタッド

片側のみに取り付け釘がついており、専用の取付ビスが付属した下地取付補強金具です。木下地だけでなく、角スタッドにも使える便利な兼用タイプ。



材質	本体：亜鉛鋼板 ビス：鉄
用途	手すり/壁面収納/カーテンレール/エアコン/電気器具の取付け 等

使用方法



Bタイプ

取付ビス2本で合板の両端に取り付け

釘部分で合板の両端に取り付け

梱包仕様	品名	入数	商品コード	JANコード	標準価格	CS
8号箱 (記号Z) W118×D202×H56	下地一発B-12mm	40セット	K-STXB	12-ZX	073924	¥2,600
	下地一発B-15mm	30セット		15-ZX	075928	
	下地一発B-24mm	28セット		24-ZX	075942	
	下地一発B-28mm	24セット		28-ZX	075966	
専用紙箱 W150×D270×H145	下地一発B-12mm	100セット	K-STXB	12-KX	073948	¥5,400
	下地一発B-15mm	74セット		15-KX	075980	
	下地一発B-24mm	70セット		24-KX	076000	
	下地一発B-28mm	60セット		28-KX	073986	

付属品：取付ビス 本体入数×2

Bsタイプ

梱包仕様	品名	入数	商品コード	JANコード	標準価格	CS
Cbox	下地一発Bs-12mm	40セット	K-STBS	12-CX	073733	¥2,600
専用紙箱	下地一発Bs-12mm	100セット		12-KX	073740	¥5,400

● Cbox : W112×D60×H131 ● 専用紙箱 : W130×D210×H130 付属品：取付ビス 本体入数×2

01

時短・省施工

下地一発
シリーズ

下地一発
A/A_sタイプ

下地一発
B/B_sタイプ

下地一発
Cタイプ

下地一発
Eタイプ

下地一発
Fタイプ

枠一発
調整クサビ

調整
パッキング

かさねて
スパーサー